



IP65

COLORado Batten Q15 は、屋内・屋外問わず使用可能な IP65 規格の RGBW LED サイクロラマライトです。個別に制御可能な 15 個の LED により、素晴らしいピクセルマッピングエフェクトを作ることができます。滑らかな 16bit ディマーカーブと色温度プリセットを装備。高光度な光源を 16° に絞り込み、驚異的な明るさと並外れたリーチを実現します。付属のウォールウォッシュフィルターを使用することにより、15.3° x 41.9° のビームの広がりを生み出します。また収納可能なグレアシールドも含まれています。設置方法は 1 点吊り、2 点吊り、1 点縦吊り、自立が可能です。付属の金具を用いて、つなぎ目なく連結することが可能です。

【主な特徴】

- IP65 対応、屋外使用可能な RGBW LED サイクロラマライト
- ツアー、イベント、テレビ放送、劇場に最適
- 電源と DMX の接続コネクタは IP65 規格
- つなぎ目なく連結可能なエンドキャップを搭載。独自のバックプレートにより多彩な設置に対応。
- 1,800 K ~ 8,000 K の範囲で色温度プリセット可能
- 選択可能でスムーズなディマーカーブ
- 大きくて操作しやすいパスワード保護付きのディスプレイ搭載

【仕様】

○光学系

- 光源：RGBW×15、LED 20 W、定格寿命 50,000 時間
- 色温度：1,800 K ~ 8,000 K
- 光学系：16°
- ビーム角
 - 水平：15.5°
 - 垂直：14.7°
 - 水平（フィルター装着時）：41.9°
 - 垂直（フィルター装着時）：15.3°
- 照度角
 - 水平：28.6°
 - 垂直：28.1°
 - 水平（フィルター装着時）：77.9°
 - 垂直（フィルター装着時）：32.1°
- 全光束：6,324 lm、5,547 lm（フィルター装着時）
- 照度：2,399 lx (5m)、653 lx (5m、フィルター装着時）
- PWM：1,200 Hz, 2,000, 2,400 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 25,000 Hz

○効果

- ディマー：ディミングカーブ 5 種、電子式
- シャッター：電子式
- ストロボ：レート 0 ~ 25 Hz、電子式
- スタンドアロンカラーミックス：可能
- 色温度プリセット：可能
- 自動プログラム：内蔵
- カスタマイズプログラムの設定と呼び出し：可能

○制御

- プロトコル：DMX、RDM
- チャンネル数
 - 1 Cell：4, 6, 8, 10
 - 15 Cell：45, 60, 64, 66, 76
- コネクター：XLR5 ピン IP 規格



○電源

- 定格電圧：AC100 ~ 240 V、50/60 Hz
- 消費電力：194 W、1.6 A(120 V、60 Hz)
 - 197 W、9.5×10⁻¹ A(208 V、60 Hz)
 - 197 W、8.6×10⁻¹ A(230 V、50 Hz)
- コネクター：Seetronic Powerkon IP65




○構造

- 寸法：1047 x 185 x 166.4 mm
- 質量：13 kg
- 保護等級：IP65

＊設置方法

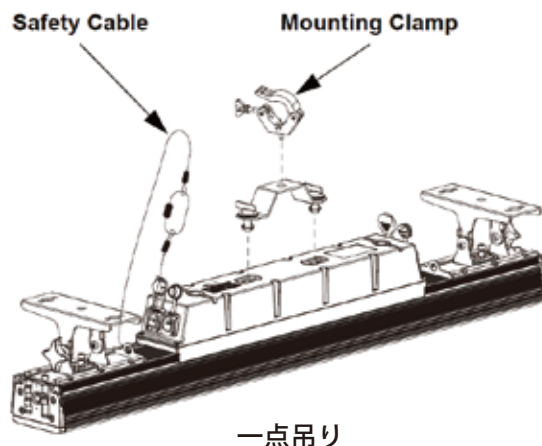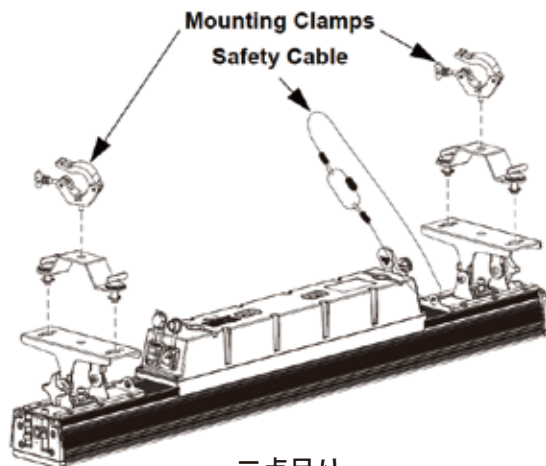

＊ベースプレート

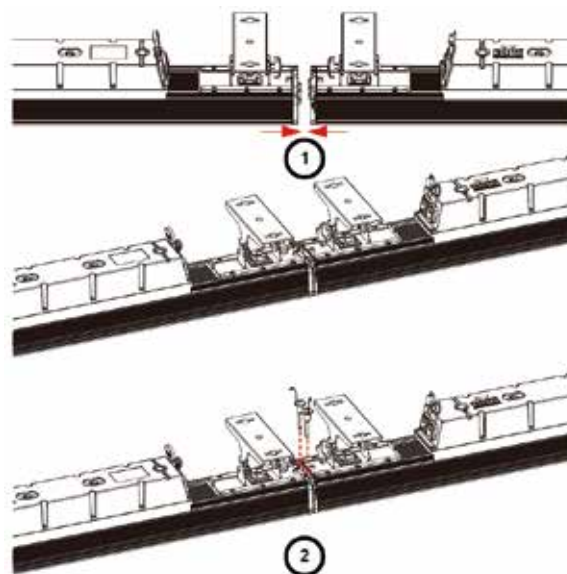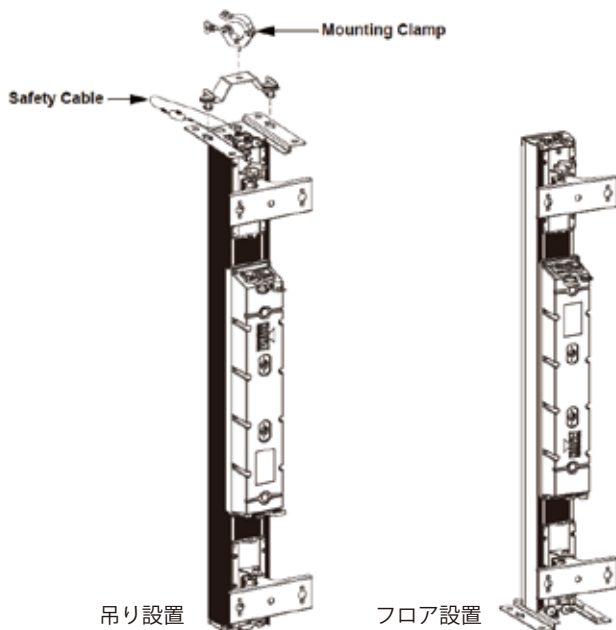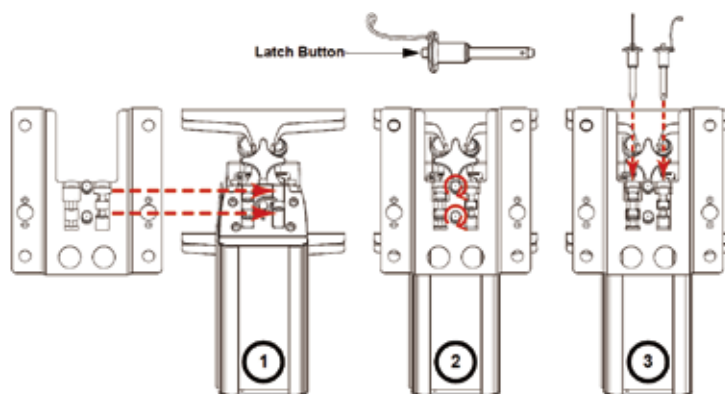

ヒビノライティング株式会社