



Maverick Force 2 Profile は、軽量でコンパクトなボディーから 20,000 ルーメンを超える光出力が可能な高品位の LED ムービングプロファイルライトです。580W LED を搭載し、CMY + CTO カラーミキシング、CTB および CRI オプション付きのカラーホイール、フルワイド時にもフラットな焦点を維持する 6.8° ~ 55.9° ズームを備えています。

アイリス、フォーカス、ズーム、フロスト、5面の回転式プリズムなど多彩なツールを装備し、スピーディーな効果を実現。2つの回転ゴボホイールには一流デザイナーと共同制作したゴボを搭載し、ゴボ同士やプリズムと組み合わせてダイナミックな演出が可能です。4つの2軸フレーミングシャッターは、回転範囲が 120° と広角です。

DMX、sACN、Art-Net、RDM に対応しています。

### 【主な特徴】

- 軽量でコンパクトな高品位の LED ムービングプロファイルライト。580W LED を搭載し、20,000 ルーメンを超える明るさを実現します。
- 16 ビット制御による滑らかなフェード。CMY + CTO カラーミキシング、色温度と演色性を柔軟にコントロールできる CTB および CRI オプション付きカラーホイール、フルワイド時にもフラットな焦点を維持する 6.8° ~ 55.9° ズームを組み合わせ、上質な光を作り出します。
- アイリス、フォーカス、ズーム、フロスト、5面の回転式プリズムなど多彩なツールを装備し、スピーディーな効果が可能。2つの回転ゴボホイールには一流デザイナーと共同制作したゴボを搭載し、ゴボ同士やプリズムと合わせてダイナミックな演出が容易です。
- 回転範囲が 120° と広角の、4つの2軸フレーミングシャッターを装備。
- 液晶ディスプレイは、灯体の設置方向に応じて表示が自動回転。吊り込み時の設定変更が容易です。
- DMX、sACN、Art-Net、RDM に対応しています。

### 【仕様】

#### ○光学系

- 光源：LED 580W(CW)×1、定格寿命 50,000 時間
- 色温度：7570K
- CRI：70.8、89.3(CRI フィルター装着時)
- フロントレンズ径：127mm
- ビーム角：6.8° ~ 48.1°
- 照度角：7.6° ~ 54.9°
- ズーム角：6.8° ~ 55.9°
- 全光束：光源 39,000 lm、出力 20,856 lm
- 照度：51,865 lx(7°、5m)、1,648 lx(55°、5m)
- PWM：600Hz/1,200Hz/4,000Hz/6,000Hz/15,000Hz 切替

#### ○効果

- パン/チルト：パン 540°、チルト 270°
- カラー：CMY、CTO、カラーホイール(CRI 及び CTB フィルター含む 7色 + オープン)
- 回転ゴボ 1：7種類 + オープン、連続スクロール
- 回転ゴボ 2：7種類 + オープン、連続スクロール
- ゴボ寸法 1：外径 25.5mm、イメージ径 20mm、厚み 1.1mm
- ゴボ寸法 2：外径 25.5mm、イメージ径 18.5mm、厚み 1.1mm
- デイマー：ディミングカーブ 5種、電子式
- シャッター：電子式
- ストロボ：レート 0 ~ 20Hz、電子式
- フレーミングシャッターシステム：4 ブレード、120° ローテート
- フォーカス：電動
- ズーム：電動

- ・ フロスト：連続可変、電動
- ・ アイリス：電動
- ・ プリズム：円形5面、回転式、電動
- ・ ファンモード：動作モード5種切替式
- ・ Move-in-Black：可能

### ○制御

- ・ プロトコル：DMX、sACN、Art-Net、RDM
- ・ チャンネル数：33ch/50ch 切替
- ・ コネクター：XLR 3 または 5 ピン入出力、アンフェノール XLRnet RJ45 入出力


### ○電源

- ・ 定格電圧：AC 100 ~ 240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：800W、8.01A(100V、60Hz)  
764W、3.68A(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Seetronic Powerkon True1 互換

### ○構造

- ・ 寸法：394 x 670 x 272mm
- ・ 質量：26kg
- ・ 保護等級：IP20

### \*寸法図

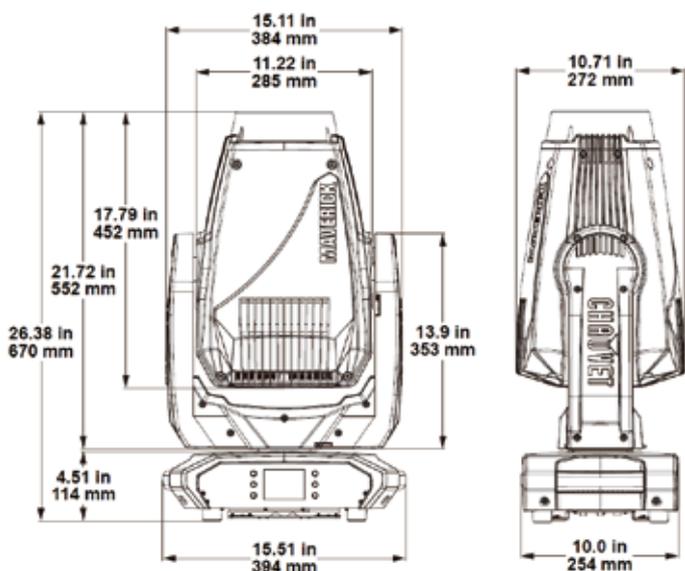

### \*カラーホイール



### \*回転ゴボホイール 1



### \*回転ゴボホイール 2

