

Maverick Force 1 Spot

ムービングライト



Maverick Force 1 Spot は、軽量でコンパクトなボディーから 20,000 ルーメンを超える光出力が可能な高品位の LED ムービングスポットライトです。470W LED を搭載し、CMY + CTO カラーミキシング、CTB および CRI オプション付きのカラーホイール、フルワイド時にもフラットな焦点を維持する 6.3° ~ 54.4° ズームを備えています。

電動式のアイリス、フォーカス、ズーム、フロスト、5 面の回転式プリズム、アニメーションホイールなど多彩なツールを装備し、スピーディーな効果を実現。一流デザイナーと共同制作したゴボを搭載し、ゴボ同士やプリズム、アニメーションホイールと組み合わせてダイナミックな演出が可能です。

DMX、sACN、Art-Net、RDM に対応しています。

【主な特徴】

- ・ 軽量でコンパクトな高品位の LED ムービングスポットライト。470W LED を搭載し、20,000 ルーメンを超える明るさを実現します。
- ・ 16 ビット制御による滑らかなフェード。CMY + CTO カラーミキシング、色温度と演色性を柔軟にコントロールできる CTB および CRI オプション付きカラーホイール、フルワイド時にもフラットな焦点を維持する 6.3° ~ 54.4° ズームを組み合わせ、上質な光を作り出します。
- ・ アイリス、フォーカス、ズーム、フロスト、5 面の回転式プリズム、アニメーションホイールなど多彩なツールを装備し、スピーディーな効果が可能。
- ・ 回転式と固定式の 2 つのゴボホイールには一流デザイナーと共同制作したゴボを搭載。ゴボ同士やアニメーションホイールと合わせてダイナミックな演出が容易です。
- ・ 液晶ディスプレイは、灯体の設置方向に応じて表示が自動回転。吊り込み時の設定変更が容易です。
- ・ DMX、sACN、Art-Net、RDM に対応しています。

【仕様】

○光学系

- ・ 光源：LED 470W(CW)×1、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：7099K
- ・ CRI：68.8、89.4(CRI フィルター装着時)
- ・ フロントレンズ径：127mm
- ・ ビーム角：6.3° ~ 45.7°
- ・ 照度角：7.3° ~ 53°
- ・ ズーム角：6.3° ~ 54.4°
- ・ 全光束：光源 35,000 lm、出力 21,172 lm
- ・ 照度：43,485 lx(7.3°、5m)、1,793 lx(54.4°、5m)
- ・ PWM：600Hz/1,200Hz/2,000Hz/4,000Hz/6,000Hz/15,000Hz 切替

○効果

- ・ パン/チルト：パン 540°、チルト 270°
- ・ カラー：CMY、CTO、カラーホイール (CRI 及び CTB フィルター含む 7 色 + オープン)
- ・ 回転ゴボ：7 種類 + オープン、連続スクロール
- ・ 固定ゴボ：9 種類 + オープン、連続スクロール
- ・ 回転ゴボ寸法：外径 25.5mm、イメージ径 20mm、厚み 1.1mm
- ・ アニメーションホイール：0 ~ 100%、可変連続スクロール
- ・ ディマー：ディミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：レート 0 ~ 20Hz、電子式
- ・ フォーカス：電動
- ・ ズーム：電動

- ・フロスト：電動
- ・アイリス：電動
- ・プリズム：円形5面、回転式、電動
- ・ファンモード：動作モード5種切替式
- ・Move-in-Black：可能

○制御

- ・プロトコル：DMX、sACN、Art-Net、RDM
- ・チャンネル数：25ch/32ch 切替
- ・コネクター：XLR 3 または 5 ピン入出力、アンフェノール XLRnet RJ45 入出力


○電源

- ・定格電圧：AC 100 ～ 240V、50/60Hz
- ・消費電力：670W、6.70A(100V、60Hz)
637W、3.10A(208V、60Hz)
- ・コネクター：Seetronic Powerkon True1 互換
- ・リンク可能数：2 台 (100V、120V)、4 台 (208V、230V)、5 台 (240V)

○構造

- ・寸法：394 x 636 x 250mm
- ・質量：21.8kg
- ・保護等級：IP20


*寸法図

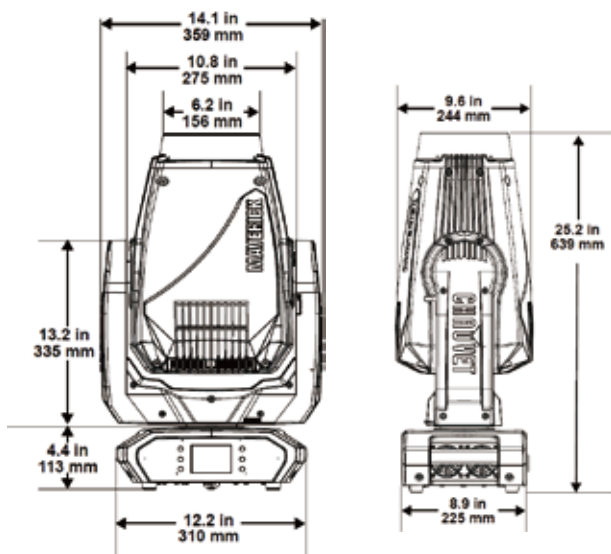

*カラーホイール



*回転ゴボホイール

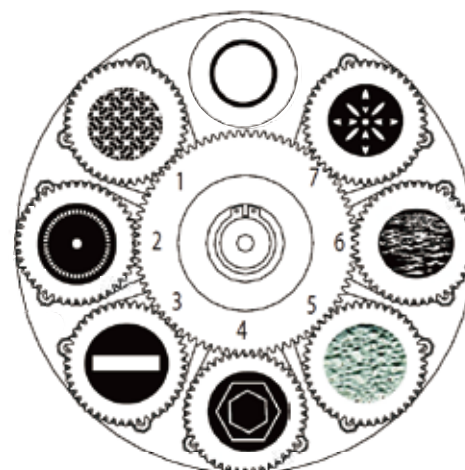

*固定ゴボホイール

