


Maverick Silens 2 Profile

ムービングライト



Maverick Silens 2 Profile は、静粛性に優れた高品位のムービングライトです。冷却用のファンを一切使用せず、無音が求められるスタジオや舞台での利用に最適です。色の一貫性と光出力に妥協はなく、560W LED の 10,000 ルーメンを越える高出力と専用の光学系、CMY+CTO 可変のカラーミキシングにより、比類ない色再現が可能です。肌のトーンを調整する +/- グリーン補正機能とタングステンランプをシミュレートするレッドシフト機能を搭載。さらに、回転ゴボホイール、固定ゴボホイール、プリズム、可変フロストが優れたアニメーション効果を実現します。DMX、sACN、Art-Net に対応しています。

*カラーホイール

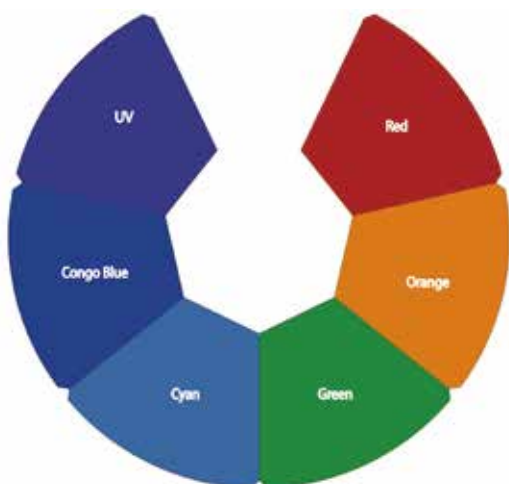


【主な特徴】

- ・ファンを使用しない自然空冷。ヘッドやエフェクトも極めて静粛に動作します。
- ・CRI は 95.6 と高く、対象の色を忠実かつ自然に表現します。ディマー制御は 16 ビットで、滑らかなフェードを実現。CMY+CTO 可変のカラーミキシングシステムとレッドシフト機能を搭載しています。
- ・舞台表現に適した独自のゴボデザインを採用。回転ゴボホイールと固定ゴボホイールを装備し、ゴボは相互に交換できます。
- ・4 ブレードのフレーミングシャッターは +/-60° に回転でき、位置決めが容易です。
- ・視覚効果を高めるアニメーションホイールと可変フロストシステムを装備しています。
- ・5° ~ 50° のズーム角とアイリスによるビーム制御。
- ・液晶ディスプレイは、灯体の設置方向に応じて表示が自動回転。吊り込み時の設定変更が容易です。


*回転ゴボホイール



*固定ゴボホイール

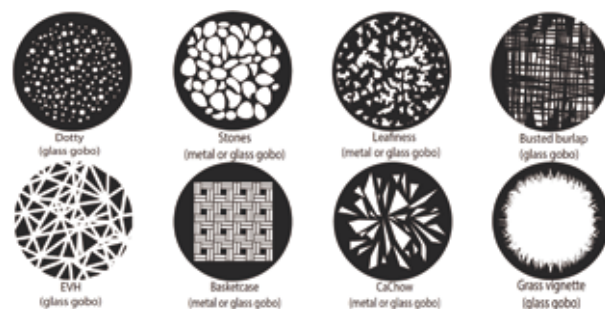

*ゴボサイズ



【仕様】

○光学系

- ・光源：CW×1、LED 500 W、定格寿命 30,000 時間
RGB×1、LED 60 W、定格寿命 50,000 時間
- ・色温度：6000 K
- ・CRI：95.6
- ・ビーム角：5° ～ 50°
- ・照度角：6° ～ 54°
- ・ズーム角：6° ～ 54°
- ・全光束：光源 20,672 lm、出力 10,549 lm
- ・照度：29,598 lx(6.4°、5m)、640 lx(53.7°、5m)
- ・PWM：20,000 Hz/40,000 Hz 切替

○効果

- ・パン/チルト：パン 540°、チルト 270°
- ・カラー：ホイール (6 色 + オープン、連続スクロール)、CMY、CTO
- ・回転ゴボ：7 種類 + オープン、連続スクロール
- ・固定ゴボ：8 種類 + オープン、連続スクロール
- ・ゴボ寸法：外径 30 mm、イメージ径 23 mm
- ・アニメーションホイール：1 種類
- ・ディマー：ディミングカーブ 4 種、電子式
- ・シャッター：フレーミング可能、電子式
- ・ストロボ：レート 0 ～ 20 Hz、電子式
- ・フォーカス：電動
- ・ズーム：電動
- ・フロスト：可変式、電動
- ・アイリス：15 枚羽根、電動
- ・プリズム：5 面、回転式、電動
- ・Move-in-Black：可能

○制御

- ・プロトコル：Art-Net、DMX、RDM、sACN
- ・チャンネル数：32 ch/41 ch 切替
- ・コネクター：XLR 5 ピン入出力、アンフェノール XLRnet RJ45 入出力

○電源

- ・定格電圧：AC 100 ～ 240 V、50/60 Hz
- ・消費電力：650 W、6.53 A(100 V、60 Hz)
640 W、5.45 A(120 V、60 Hz)
639 W、3.10 A(208 V、60 Hz)
648 W、2.82 A(230 V、50 Hz)
654 W、2.75 A(240 V、50 Hz)

- ・コネクター：Seetronic Powerkon True1 互換
- ・リンク可能数：2 台 (100V、120V)、4 台 (208V、230V、240V)

○構造

- ・寸法：433 x 792 x 277 mm
- ・質量：35.9 kg
- ・保護等級：IP20

*寸法図

