



Color STRIKE M は IP65 規格のチルトムービング可能なストロボ / ウォッシュライトです。

「ビーム」と呼ぶ中央のクールホワイト LED の周りを、「プレート」と呼ぶ RGB カラーミキシングが可能な面が囲っています。ビームとプレートを組み合わせることにより、非常に眩しくパワフルな光の演出が可能です。

ビームは 28 セクション、プレートは 14 セクションでピクセルマッピング可能。ユニークな光を作ります。多数のエフェクトが既に組み込まれているため、セットアップが容易です。

チルト角は 0°～ 180°の範囲で調整可能。様々な方向に明るい光を届けます。

オメガブラケットは縦方向もしくは横方向に取り付けできます。また本体側面にアライメントピンが内蔵されているため、横方向に直線に整列するのに便利です。

【主な特徴】

- ・ 眩しくパワフルな光の演出が可能な IP65 規格のチルトムービングストロボ / ウォッシュライト。ハウジングは頑丈で、屋外でも使用できます。
- ・ 「ビーム」と呼ぶ中央のクールホワイト LED の周りを、「プレート」と呼ぶ RGB カラーミキシングが可能な面が囲っています。ビームは 28 セクション、プレートは 14 セクションでピクセルマッピング可能。チルト角は 0°～ 180°の範囲で調整できます。個性的な光の演出を様々な方向へ届けます。
- ・ 16 ビット制御による滑らかなカラーミキシングとディマー、カメラのフリッカーを抑える PWM 機能を搭載。
- ・ オメガブラケットは縦方向もしくは横方向に取り付けできます。本体側面にアライメントピンが内蔵されているため、横方向に直線に整列するのに便利です。
- ・ DMX、Art-Net、sACN 制御可能。遠隔操作で灯体情報の管理が可能な RDM (リモートデバイス管理) を搭載。

【仕様】

○光学系

- ・ 光源：0.784W LED×896(RGB)、定格寿命 50,000 時間
1.56W LED×432(CW)、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：7,757K
- ・ CRI：90.3
- ・ ビーム角：123°(プレート)、95°x 50°(ビーム)
98°x 57°(全体)
- ・ 照度角：160°(プレート)、138°x 100°(ビーム)
146°x 122°(全体)
- ・ 全光束：18,600 lm(プレート)、54,381 lm(ビーム)71,620 lm(全体)
- ・ 照度 (5m)：231 lx(プレート)、1,432 lx(ビーム)
1,591 lx(全体)
- ・ PWM：600Hz、1,200Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz、25,000Hz

○効果

- ・ チルト範囲：0°～ 180°
- ・ ディマー：ディミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：レート 0～ 30Hz、電子式
- ・ スタンドアロンカラーミックス：可能
- ・ ビルトインオートプログラム：可能

○制御

- ・ プロトコル：Art-Net、DMX、RDM、sACN
- ・ チャンネル数：8ch、11ch、13ch、24ch、30ch、74ch、97ch
- ・ コネクター：XLR 5 ピン入出力


○電源

- ・ 定格電圧：AC 100 ~ 240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：720W、7.14A(100V、60Hz)
716W、2.35A(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Seetronic Powerkon

○構造

- ・ 寸法：407 x 333 x 188mm
- ・ 質量：12.1kg
- ・ 保護等級：IP65

*設置方法

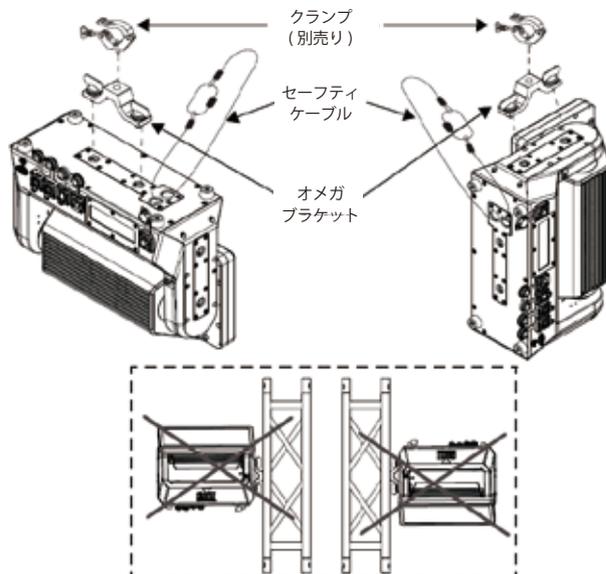

*寸法図

