

COLORDash PAR H7X COLORDash PAR H7X IP スタティックウォッシュライト



COLORDash PAR H7X

IP65 COLORDash Par H7X IP

COLORDash PAR H7X/COLORdash Par H7X IP は、12W RGBAW+UV LED を 7 個搭載したスタティックウォッシュライトです。COLORDash Par H7X IP は屋外でも使用可能な IP65 規格です。

軽量・コンパクトなのでライブやツアー、スタジオは勿論、狭いスペースでも設置可能なため中小規模の設備に最適です。


16 ビット制御のスムーズなフェード、4 種類のディマーカーブを搭載。パステルカラーからビビッドカラーまで様々な色合いを繊細に表現します。

【主な特徴】


- 12W RGBAW+UV LED を 7 個搭載した、コンパクトなスタティックウォッシュライト。
- COLORDash Par H7X IP は屋外でも使用可能な IP65 規格。
- 優れた光学系により、繊細なカラーミキシングを提供。
- UV LED によるブラックライト演出。
- 4 種類のディマーカーブを搭載、あらゆる場面で対応可能。
- カメラのフリッカーを抑える PWM 機能搭載。
- 遠隔操作で灯体情報の管理が可能な RDM(リモートデバイス管理) を搭載。
- オンボード操作を快適にする鮮明な OLED ディスプレイ搭載。パスワードで保護可能。
- ダブルブラケットヨークはフロアスタンドとしても使用可能。

*寸法図

COLORDash PAR H7X

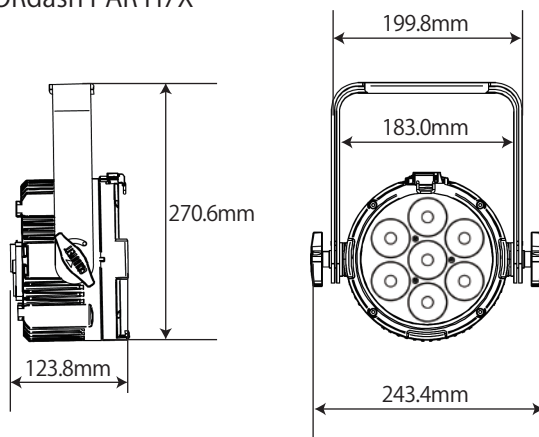

COLORDash Par H7X IP

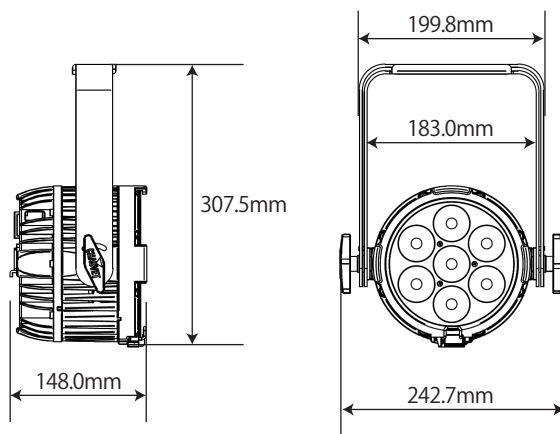

【COLORdash PAR H7X 仕様】

【仕様】

○光学系

- ・ 光源：12W LED×7(RGBAW+UV)、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：2,800 ～ 10,000K
- ・ ビーム角：22.7°
- ・ 照度角：37.6°
- ・ 全光束：2,738 lm
- ・ 照度 (5m)：522 lx
- ・ PWM：600Hz、1,200Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz、25,000Hz

○効果

- ・ デイマー：デミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：レート 0 ～ 20Hz、電子式
- ・ スタンドアロンカラーミックス：可能
- ・ 色温度プリセット：可能
- ・ ビルトインオートプログラム：可能

○制御

- ・ プロトコル：DMX、RDM
- ・ チャンネル数：6ch、8ch、9ch、13ch、14ch
- ・ コネクター：XLR 3 または 5 ピン入出力

○電源

- ・ 定格電圧：AC 100 ～ 240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：72W、0.73A(100V、60Hz)
67W、0.34A(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Seetronic Powerkon IP65
- ・ リンク可能数：16 台 (100V)、34 台 (208V)

○構造

- ・ 寸法：258 x 240 x 116mm
- ・ 質量：2.7kg
- ・ 保護等級：IP20

【COLORdash Par H7X IP 仕様】

【仕様】

○光学系

- ・ 光源：12W LED×7(RGBAW+UV)、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：2,800 ～ 10,000K
- ・ ビーム角：23°
- ・ 照度角：37.9°
- ・ 全光束：2,664 lm
- ・ 照度 (5m)：583 lx
- ・ PWM：600Hz、1,200Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz、25,000Hz

○効果

- ・ デイマー：デミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：レート 0 ～ 20Hz、電子式
- ・ スタンドアロンカラーミックス：可能
- ・ 色温度プリセット：可能
- ・ ビルトインオートプログラム：可能

○制御

- ・ プロトコル：DMX、RDM
- ・ チャンネル数：6ch、8ch、9ch、13ch、14ch
- ・ コネクター：XLR 3 または 5 ピン入出力

○電源

- ・ 定格電圧：AC 100 ～ 240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：72W、0.73A(100V、60Hz)
69W、0.35A(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Seetronic Powerkon IP65
- ・ リンク可能数：16 台 (100V)、34 台 (208V)

○構造

- ・ 寸法：248 x 243 x 170mm
- ・ 質量：3.4kg
- ・ 保護等級：IP65