



Rogue R2X Washは25W RGBW LEDを19個搭載し、コンパクトなボディーから明るくパワフルな光出力が可能なムービングウォッシュライトです。ライブやツアー、スタジオ、アミューズメント施設は勿論、狭いスペースでも設置可能なため中小規模の設備に最適です。

ピクセルマッピング機能として、5つのゾーンに分割したLEDコントロールが可能。

16ビット制御及び独自のバブルレンズデザインによるスムーズなカラーミキシングとディミング、7.3°～64.3°の広範囲なズーム、素早いPan/Tilt動作を組み合わせて、ビーム効果からウォッシュ効果まで優れた照明効果を提供します。

【主な特徴】

- 25W RGBW LED を 19 個搭載した、コンパクトなムービングウォッシュライト。
- 7.3°～64.3°の広範囲なズーム。
- 16 ビット制御及び独自のバブルレンズデザインによるスムーズなカラーミキシングとディミング。
- 5つのゾーンによるピクセルマッピングエフェクト。
- 4種類のディマーカーブと2種類のスピードであらゆる場面に対応可能。
- カメラのフリッカーを抑えるPWM機能搭載。
- 遠隔操作で灯体情報の管理が可能なRDM(リモートデバイス管理)を搭載。

【仕様】

○光学系

- 光源：LED 25W(RGBW)×19、定格寿命 50,000 時間
- 色温度：2,800～10,000K
- ビーム角：7.3°～35.2°
- 照度角：11.2°～51.2°
- ズーム角：7.3°～64.3°
- 全光束：光源 10,300 lm、出力 6,418 lm
- 照度 (5m)：8,149 lx(11.2°)、726 lx(51.2°)
- PWM：600Hz/1,200Hz/2,000Hz/4,000Hz/6,000Hz/15,000Hz

○効果

- パン/チルト：パン 540°、チルト 230°
- ディマー：ディミングカーブ 4 種、電子式
- シャッター：電子式
- ストロボ：レート 0～20Hz、電子式
- ズーム：電動
- スタンドアロンカラーミックス：可能
- 色温度プリセット：可能
- ビルトイン自動プログラム：可能

○制御

- ・ プロトコル：DMX、RDM
- ・ チャンネル数：15ch/17ch/22ch/33ch/54ch/56ch 切替
- ・ コネクター：XLR3 または 5ピン入出力
- ・ リンク可能数：3台 (100V)、8台 (208V)


○電源

- ・ 定格電圧：AC 100 ~ 240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：343W、3.45A(100V、60Hz)
338W、1.63A(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Neutrik powerCON

○構造

- ・ 寸法：218 x 398 x 306mm
- ・ 質量：10.3kg
- ・ 保護等級：IP20

*設置方法

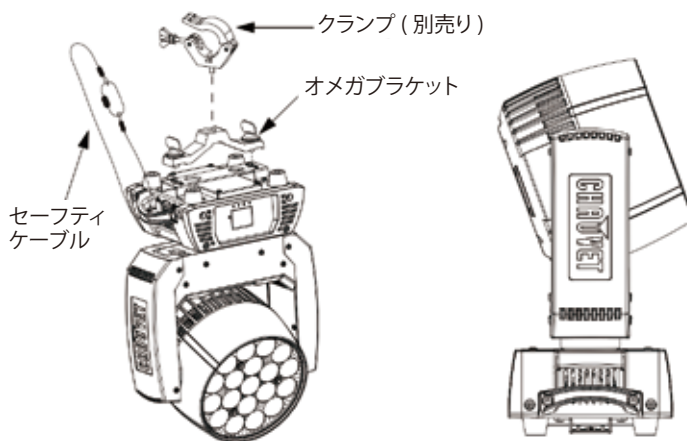

*寸法図

