



IP65

Maverick Storm 2 BeamWash は、19 個の 50W RGBW LED および RGB LED を搭載した外周リングによる演出が可能な、IP65 規格の LED ムービングビームウォッシュライトです。防塵防滴のため屋外でのイベント、フェス、テーマパークなどに最適です。


光源 15,000 ルーメン / 出力 9,927 ルーメンの明るさを持つ最小 3.6°のタイトなビームから、ワイドなウォッシュ効果まで自由な演出が可能。

中央部は 19 個の各 LED ごとに、外周リングは 12 個のエリアにてピクセルマッピング可能。また中央部と外周リングは独立したマクロを搭載しています。メインカラーとバックグラウンドカラーを個別に設定できるアニメーションマクロにより、容易に個性的な演出を実現します。

【主な特徴】

- IP65 規格の LED ムービングビームウォッシュライト。防塵防滴のため屋外でのイベント、フェス、テーマパークなどに最適です。
- Chauvet 独自のレンズ設計により、最小 3.6°のタイトなビームから、最大 53.4°の美しいウォッシュ効果まで幅広い演出が可能。
- 中央部は 19 個の LED ごとに、外周リングは 12 個のエリアにてピクセルマッピング可能。大径口のレンズ面から迫力ある演出を実現します。
- 中央部と外周リングは独立したマクロを搭載。最小チャンネル数 31ch(シングルモード時)でもマクロを使用して容易に個性的な演出が可能です。
- 16 ビット制御による美しいカラーブレンド、スムーズな調光により上質な光を提供します。
- Pan と Tilt の動作が非常に素早く、躍動感ある演出を叶えます。
- カメラのフリッカーを抑える PWM 機能、遠隔操作で灯体情報の管理が可能な RDM(リモートデバイス管理)を搭載。
- DMX、sACN、Art-Net、Kling-Net、RDM に対応しています。

*設置方法

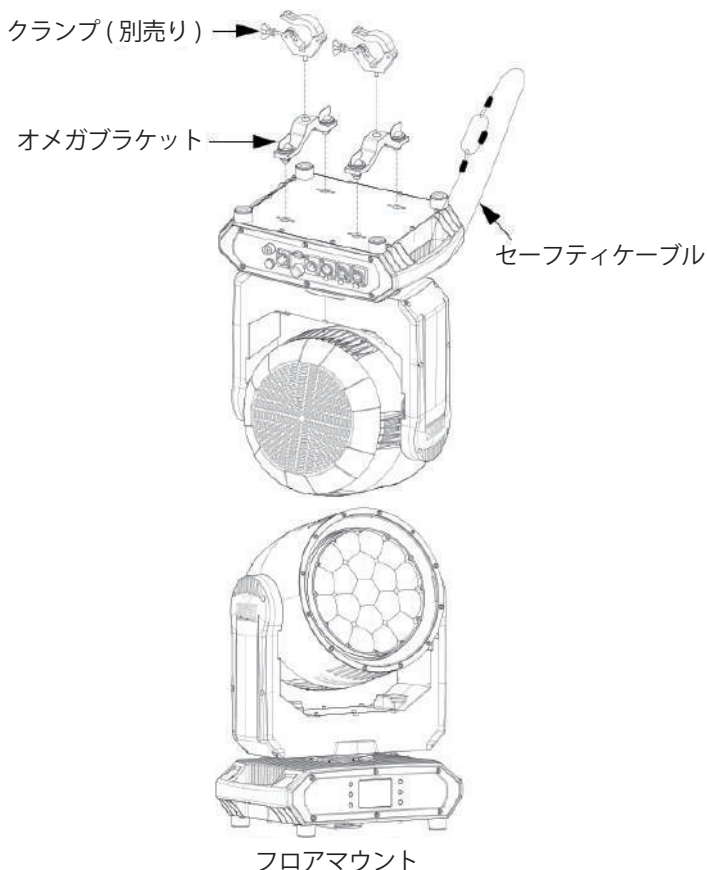

【仕様】

○光学系

- ・ 光源：(中央部)LED 50W(RGBW)×19、定格寿命 50,000 時間
(外周リング)LED 0.2W(RGB)×144、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：2,700～8,000K
- ・ ビーム角：3.6°～34.5°
- ・ 照度角：5.7°～47.4°
- ・ ズーム角：3.6°～53.4°
- ・ 全光束：光源 15,000 lm、出力 9,927 lm
- ・ 照度 (5m)：37,529 lx(3.6°)、1,262 lx(47.4°)
- ・ PWM：600Hz、1,200Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz、15,000Hz

○効果

- ・ パン/チルト：パン 540°、チルト 270°
- ・ デイマー：デイミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：レート 0～20Hz、電子式
- ・ ズーム：電動
- ・ 色温度プリセット：可能
- ・ Move-in-Black：可能

○制御

- ・ プロトコル：DMX、sACN、Art-Net、Kling-Net、RDM
- ・ チャンネル数：(シングルモード)31ch/143ch/263ch/325ch 切替
(デュアルモード /Movement)11ch/34ch/45ch 切替
(デュアルモード /Pixel)93ch/112ch/224ch 切替
- ・ コネクター：XLR 5 ピン入出力、Neutrik IP rated RJ45 入出力


○電源

- ・ 定格電圧：AC 100～240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：1,090W、11.7A(100V、60Hz)
1,040W、5.23A(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Seetronic Powerkon IP65

○構造

- ・ 寸法：388 x 501 x 290mm
- ・ 質量：23.8kg
- ・ 保護等級：IP65

*寸法図

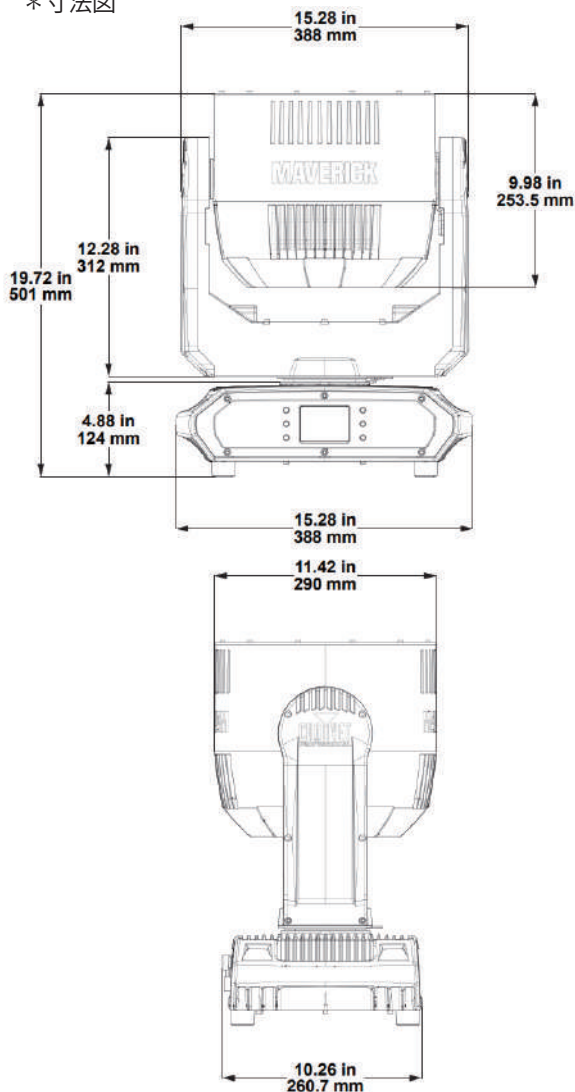

*ピクセルチャート

