



IP65

Maverick Storm 4 Profile は 1250W LED を搭載し、188mm の大口径レンズから光源 94,000 ルーメン / 出力 60,000 ルーメンを超える光出力が可能な、非常に明るい IP65 規格の LED ムービングプロファイルライトです。

CMY + CTO カラーミキシング、CTB および CRI オプション付きのカラーホイール、ロングスローからフルワイドまでフラットな焦点を維持する 6.4° ~ 58.3° / 8.5:1 ズームを備えています。


アイリス、フォーカス、ズーム、組み合わせ可能な 2 種類のフロスト及び 2 種類の回転プリズム、2 つの回転ゴボホイール、縦横両方向に可変性を持つアニメーションホイール、1 枚で完全に光を閉じられる 4 つの 2 軸フレーミングシャッターなど多彩なツールを装備。様々な場面で幅広い効果を実現します。

電源オフ時にレンズから光の逆侵入を防ぎ、光学部品を保護するサンシールド技術を搭載。屋外使用時に太陽光から灯体内部へのダメージを防ぎます。

【主な特徴】

- 非常に明るい IP65 規格の LED ムービングプロファイルライト。1250W LED を搭載し、188mm の大口径レンズから光源 94,000 ルーメン / 出力 60,000 ルーメンを超える光出力が可能です。
- 16 ビット制御による滑らかなディマー、CMY + CTO カラーミキシング、色温度と演色性を柔軟にコントロールできる CTB および CRI オプション付きカラーホイール、ロングスローからフルワイドまでフラットな焦点を維持する 6.4° ~ 58.3° / 8.5:1 ズームを備え、上質な光を作り出します。
- アイリス、フォーカス、ズーム、組み合わせ可能な 2 種類のフロスト及び 2 種類の回転プリズム、2 つの回転ゴボホイール、縦横両方向に可変性を持つアニメーションホイール、1 枚で完全に光を閉じられる 4 つの 2 軸フレーミングシャッターなど多彩なツールを装備。ゴボやプリズム、アニメーションホイールを組み合わせることでダイナミックな演出が容易です。
- 電源オフ時にレンズから光の逆侵入を防ぎ、光学部品を保護するサンシールド技術を搭載。屋外使用時に太陽光から灯体内部へのダメージを防ぎます。
- DMX、sACN、Art-Net、RDM に対応しています。

* 寸法図

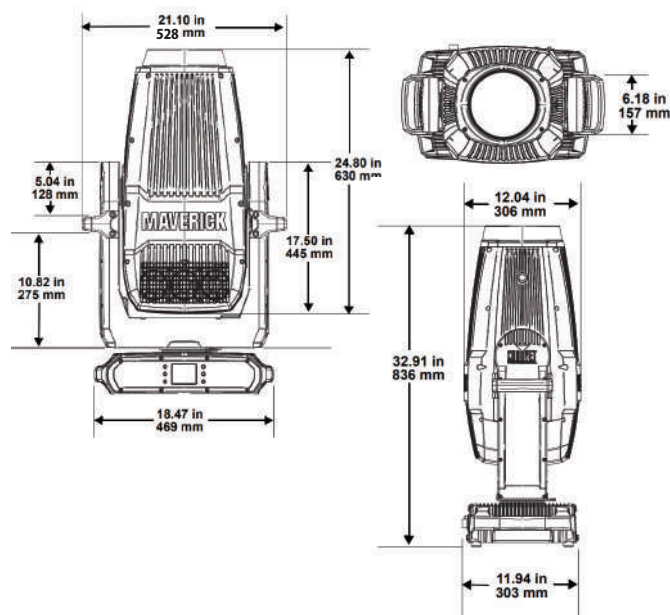

【仕様】

○光学系

- ・ 光源：LED 1250W(CW)×1、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：6,895K
- ・ CRI：71.5、(フィルター装着時)91
- ・ フロントレンズ径：188mm
- ・ ビーム角：6.2°～48.7°
- ・ 照度角：8.4°～54.1°
- ・ ズーム角：6.4°～58.3°
- ・ 全光束：光源 94,000 lm、出力 60,756 lm
- ・ 照度 (5m)：127,159 lx(6.2°)、4,019 lx(58.3°)
- ・ PWM：600Hz、1,200Hz、4,000Hz、6,000Hz、15,000Hz

○効果

- ・ パン/チルト：パン 540°、チルト 270°
- ・ カラー：CMY、CTO、カラーホイール (CRI 及び CTB フィルター含む 6 色 + オープン)
- ・ 回転ゴボ 1：6 種類 + オープン、連続スクロール
- ・ 回転ゴボ 2：6 種類 + オープン、連続スクロール
- ・ ゴボ寸法：外径 30mm、イメージ径 25mm、厚み 1.1mm
- ・ アニメーションホイール：縦横両方向に回転可能
- ・ デイマー：デミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：レート 0～20Hz、電子式
- ・ フレーミングシャッターシステム：4 ブレード、±60°ローテート
- ・ フォーカス：電動
- ・ ズーム：電動
- ・ フロスト 1：ライト、電動
- ・ フロスト 2：ミディアム、電動
- ・ アイリス：電動
- ・ プリズム 1：円形 5 面、回転式、電動
- ・ プリズム 2：線形 5 面、回転式、電動
- ・ Move-in-Black：可能

○制御

- ・ プロトコル：DMX、sACN、Art-Net、RDM
- ・ チャンネル数：38ch/55ch 切替
- ・ コネクター：XLR 5 ピン入出力、Neutrik IP rated RJ45 入出力


○電源

- ・ 定格電圧：AC 100～240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：1,892W、18.9A(100V、60Hz)
1,740W、8.7A(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Seetronic Powerkon True1 互換

○構造

- ・ 寸法：465 x 836 x 303mm
- ・ 質量：46.5kg
- ・ 保護等級：IP65

* 回転ゴボ 1

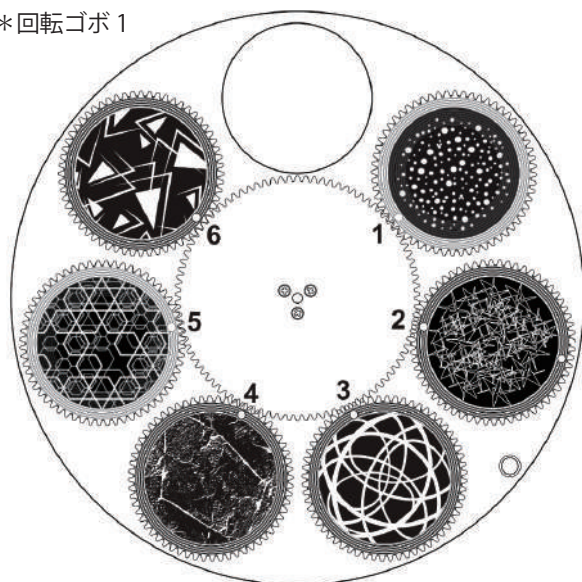

* 回転ゴボ 2

