



Maverick Force 2 BeamWash は、12 個 の 45W RGBW OSRAM 製 OSTAR LED を搭載したムービングビームウォッシュライトです。質量 13.5kg と軽量なためツアーや仮設現場で活躍します。

最小 3.7°のタイトなビームからワイドなウォッシュ効果まで自由な演出が可能です。


12 個の LED ごとにピクセルマッピング可能。カラーマクロ、LED マクロ、メインカラーとバックグラウンドカラーを個別に設定できるエフェクトを搭載。複雑な演出も容易にプログラミング可能です。

### 【主な特徴】

- 12 個の 45W RGBW OSRAM 製 OSTAR LED を搭載したムービングビームウォッシュライト。質量 13.5kg と軽量なためツアーや仮設現場で活躍します。
- 最小 3.6°のタイトなビームから、最大 44.1°の美しいウォッシュ効果まで幅広い演出が可能。
- 12 個の LED ごとにピクセルマッピング可能。
- カラーマクロ、LED マクロ、メインカラーとバックグラウンドカラーを個別に設定できるエフェクトを搭載。複雑な演出も容易にプログラミング可能です。
- 16 ビット制御による美しいカラーブレンド、スムーズな調光により上質な光を提供します。
- Pan と Tilt、ズームの動作が非常に素早く、躍動感ある演出を叶えます。
- カメラのフリッカーを抑える PWM 機能、遠隔操作で灯体情報の管理が可能な RDM(リモートデバイス管理) を搭載。
- 液晶ディスプレイは、灯体の設置方向に応じて表示が自動回転。吊り込み時の設定変更が容易です。
- DMX、sACN、Art-Net、Kling-Net、RDM に対応しています。

### \*ピクセルチャート

リアパネル

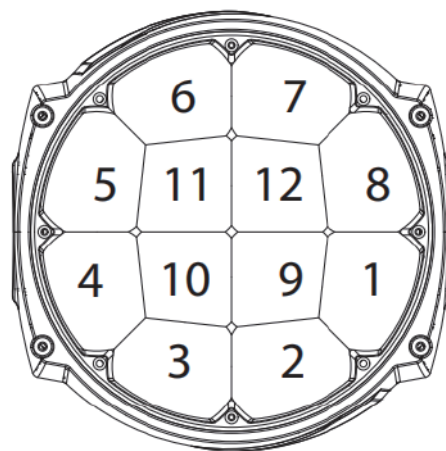

フロントパネル

### 【仕様】

#### ○光学系

- ・ 光源：OSRAM 製 OSTAR LED 45W(RGBW)×12、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：2,700～8,000K
- ・ ビーム角：3.7°～33.6°
- ・ 照度角：5.8°～44.1°
- ・ ズーム角：3.7°～44.1°
- ・ 全光束：光源 10,800 lm、出力 9,183 lm
- ・ 照度 (5m)：41,355 lx(3.7°)、1,267 lx(45.1°)
- ・ PWM：600Hz、1,200Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz、15,000Hz

#### ○効果

- ・ パン/チルト：540°/260°
- ・ デイマー：デミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：電子式、レート 0～20Hz
- ・ ズーム：電動
- ・ スタンドアロンカラーミックス：不可
- ・ 色温度プリセット：可能
- ・ Move-in-Black：可能

#### ○制御

- ・ プロトコル：DMX、sACN、Art-Net、Kling-Net、RDM
- ・ チャンネル数：(シングルモード)20ch、25ch、68ch、122ch、146ch  
(デュアルモード /Movement)8ch、20ch、26ch  
(デュアルモード /Pixel)36ch、48ch、96ch
- ・ コネクター：XLR 3 または 5 ピン入出力、Neutrik RJ45 入出力

#### ○電源

- ・ 定格電圧：AC 100～240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：630W、6.35A(100V、60Hz)  
603W、2.96A(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Seetronic Powerkon IP65

#### ○構造

- ・ 寸法：328 x 434 x 230mm
- ・ 質量：13.5kg
- ・ 保護等級：IP20

### \*寸法

