



IP65

Maverick Storm 3 BeamWash は、45W RGBW LED を 28 個搭載した、IP65 規格のビームウォッシュライトです。出力 19,000 ルーメンで非常に明るく、インパクトのある演出を実現します。屋外でのイベント、フェス、テーマパークなどに最適です。


中央部と外周で個別に、4.6°～ 53.6°の範囲でズーム制御可能。2 種類のズームを組み合わせて観る人を魅了する今までにない演出を実現します。

28 個の LED は個別にピクセルマッピング可能。メインカラーとバックグラウンドカラーを個別に設定できるマクロにより、容易に個性的なピクセルマッピング演出が可能です。

【主な特徴】

- 45W RGBW LED を 28 個搭載した、IP65 規格のビームウォッシュライト。屋外でのイベント、フェス、テーマパークなどに最適です。
- 出力 19,000 ルーメンで非常に明るく、屋外でインパクトのある演出が可能です。
- 中央部と外周で個別に、4.6°～ 53.6°の範囲でズーム制御可能。2 種類のズームを組み合わせて観る人を魅了する今までにない演出を実現します。
- 28 個の LED は個別にピクセルマッピング可能。メインカラーとバックグラウンドカラーを個別に設定できるマクロにより、容易に個性的なピクセルマッピング演出が可能です。
- 独自のレンズ設計により美しいカラーブレンド、スムーズな調光を実現。
- Pan と Tilt の動作が非常に素早く、躍動感ある演出を叶えます。
- カメラのフリッカーを抑える PWM 機能、遠隔操作で灯体情報の管理が可能な RDM(リモートデバイス管理) を搭載。
- 取り外し可能なハンドルにより、灯体を容易に運搬できます。
- フェールセーフイーサネット接続により、電源が落ちた場合でもデータ通信が可能です。

*ピクセルチャート

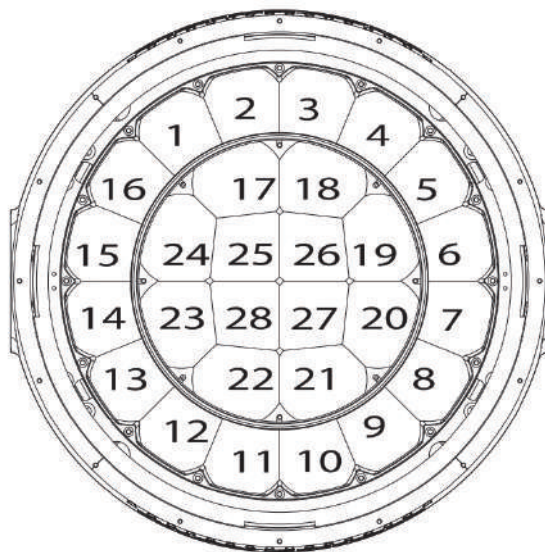

【仕様】

○光学系

- ・ 光源：LED 45W(RGBW)×28、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：2,700～8,000K
- ・ ビーム角：4.6°～35°
- ・ 照度角：7.9°～47.7°
- ・ ズーム角：4.6°～53.6°
- ・ 全光束：光源 26,000 lm、出力 19,062 lm
- ・ 照度 (5m)：50,855 lx(4.6°)、2,399 lx(47.7°)
- ・ PWM：600Hz、1,200Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz、15,000Hz

○効果

- ・ パン/チルト：540°/260°
- ・ デイマー：ディミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：電子式、レート 0～20Hz
- ・ ズーム：電動
- ・ スタンドアロンカラーミックス：不可
- ・ 色温度プリセット：可能
- ・ Move-in-Black：可能

○制御

- ・ プロトコル：DMX、sACN、Art-Net、Kling-Net、RDM
- ・ チャンネル数：(シングルモード)24ch、136ch、254ch、310ch
(デュアルモード /Movement)12ch、24ch、30ch
(デュアルモード /Pixel)84ch、112ch、224ch
- ・ コネクター：XLR 5 ピン入出力、Neutrik IP rated RJ45 入出力

○電源

- ・ 定格電圧：AC 100～240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：1,060W、10.76A(100V、60Hz)
1,020W、5.04A(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Seetronic Powerkon IP65

○構造

- ・ 寸法：482 x 603 x 303mm
- ・ 質量：37.4kg
- ・ 保護等級：IP65

*寸法

