



Ovation CYC 3 FC/ Ovation CYC 1 FC は、RGB にアンバー、ライムを加えた 5 色の LED 光源により、美しく滑らかな色合いを広範囲に届けるサイクロラマライトです。

Ovation CYC 3 FC は横幅 1,197mm、Ovation CYC 1 FC は 410mm です。薄くて目立ちにくいいため、フットライトに最適です。完全対流冷却のため、動作音が極めて静粛です。

Ovation CYC 3 FC と Ovation CYC 1 FC は並べてシームレスに配置可能です。


高さの調整が可能なキックスタンドを Ovation CYC 3 FC は 4 個、Ovation CYC 1 FC は 1 個搭載しています。

【主な特徴】


- 美しく滑らかな色合いを広範囲に届けるサイクロラマライト。Ovation CYC 3 FC は 横 幅 1,197mm、Ovation CYC 1 FC は 410mm です。
- 薄くて目立ちにくいため、フットライトに最適です。
- 完全対流冷却のため、動作音が極めて静粛です。
- 5 色の LED を搭載。ジェルカラーに合わせた 31 色のバーチャルカラーホイールにより濃い色から淡い色まで多彩な色表現が可能です。
- デイマー制御は 16 ビットで、滑らかなフェードを実現します。
- 高さの調整が可能なキックスタンドを Ovation CYC 3 FC は 4 個、Ovation CYC 1 FC は 1 個搭載しています。
- カメラのフリッカーを抑える PWM 機能、遠隔操作で灯体情報の管理が可能な RDM(リモートデバイス管理)を搭載しています。
- ビームを調整するグレアシールドとオメガブラケットが付属しています。

*設置方法

○オーバーヘッドマウンティング

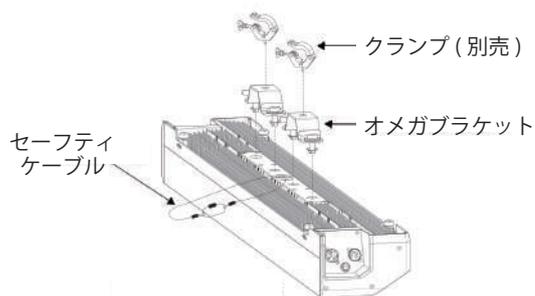

○サーフェスマウンティング

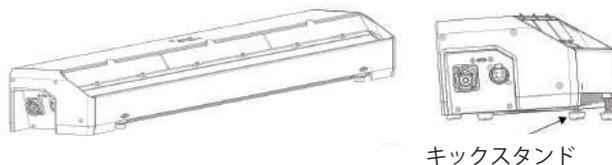

【Ovation CYC 3 FC 仕様】

○光学系

- ・ 光源：2.5 ～ 3.5W LED×180(36red、36green、36blue、36amber、36lime)、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：2,800 ～ 6,500K
- ・ CRI：90
- ・ ビーム角：(水平)111.4°、(垂直)76.7°
- ・ 照度角：(水平)151.8°、(垂直)134.4°
- ・ 全光束：19,575 lm
- ・ 照度 (5m)：280 lx
- ・ PWM：600Hz、1,200Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz、25,000Hz

○効果

- ・ デイマー：ディミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：電子式、レート 0 ～ 29Hz
- ・ スタンドアロンカラーミックス：可能
- ・ 色温度プリセット：可能
- ・ ビルトインオートプログラム：可能

○制御

- ・ プロトコル：DMX、RDM
- ・ チャンネル数：3ch、5ch、7ch、10ch、12ch、13ch、16ch、17ch、33ch、HSV(3ch)
- ・ コネクター：XLR 5 ピン入出力

○電源

- ・ 定格電圧：AC 100 ～ 240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：351W(100V、60Hz)
338W(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Seetronic Powerkon IP65
- ・ リンク可能数：3 台 (100V)、6 台 (208V)

○構造

- ・ 寸法：1,197 x 110 x 160mm
- ・ 質量：11.2kg
- ・ 保護等級：IP20

【Ovation CYC 1 FC 仕様】

○光学系

- ・ 光源：1.8 ～ 4.6W LED×60(12red、12green、12blue、12amber、12lime)、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：2,800 ～ 6,500K
- ・ CRI：90.6
- ・ ビーム角：(水平)81.1°、(垂直)87.1°
- ・ 照度角：(水平)124.6°、(垂直)148.1°
- ・ 全光束：8,966 lm
- ・ 照度 (5m)：210 lx
- ・ PWM：600Hz、1,200Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz、25,000Hz

○効果

- ・ デイマー：ディミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：電子式、レート 0 ～ 27Hz
- ・ スタンドアロンカラーミックス：可能
- ・ 色温度プリセット：可能
- ・ ビルトインオートプログラム：可能

○制御

- ・ プロトコル：DMX、RDM
- ・ チャンネル数：1ch、3ch、5ch、7ch、10ch、12ch、13ch、16ch、HSV(3ch)
- ・ コネクター：XLR 5 ピン入出力

○電源

- ・ 定格電圧：AC 100 ～ 240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：135W(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Seetronic Powerkon IP65
- ・ リンク可能数：21 台 (208V)

○構造

- ・ 寸法：410 x 110 x 160mm
- ・ 質量：4.2kg
- ・ 保護等級：IP20