



IP65

Ovation Rêve E-3 IP は屋外でも使用可能な IP65 規格のエリプソイドライトです。

高輝度の LED を搭載し、大規模な劇場でも遠くまで明るい光を届けます。

RGB にアンバー、ロイヤルブルー、ミントを加えた 6 色の LED 光源を採用しています。広く使用されているジェルカラーに合わせた 31 色のバーチャルカラーホイールにより、多彩な色表現が可能です。

CRI は 93.5 と非常に高く、さらに肌のトーンを調整する +/- グリーン補正機能を搭載しており、今まで以上に美しく思い通りの色合いをステージに演出します。色温度は 2,800K ~ 8,000K の範囲で調整可能です。

冷却ファンの動作を 4 通りに切り替えて、動作音を抑えることができます。また取付高を調整できるヨーク金具により、設置面との間隔が狭い場所でも利用可能です。

【主な特徴】

- ・屋外でも使用可能な IP65 規格のエリプソイドライト。高輝度の LED は広いビーム角でもしっかりと明るさを保ちます。
- ・6 色の LED を搭載。ジェルカラーに合わせた 31 色のバーチャルカラーホイールにより濃い色から淡い色まで多彩な色表現が可能です。
- ・CRI 93.5 の高演色性・高品質な光と、+/- グリーン補正機能によって対象の色を忠実かつ自然に表現します。色温度は 2,800K から 8,000K までの 35 段階で調整可能です。
- ・タングステンランプの減光時の色温度変化を美しく再現する Red Shift 機能、16 ビット制御による滑らかなカラーミキシングとディマーを搭載しています。
- ・動作音を抑える 4 種類のファンモード、カメラのフリッカーを抑える PWM 機能、遠隔操作で灯体情報の管理が可能な RDM (リモートデバイス管理) を搭載。
- ・灯体後部の Focus ボタンを押すことにより、フォーカシングの際に手で明るさ 100% のクールホワイトを点灯できます。
- ・予め組み込まれているカラーチェイスがコンソール無しで可能なビルトインオートプログラム搭載。
- ・高さが調整可能なヨークにより、狭いクリアランスでも取り付け可能です。
- ・単焦点レンズ 7 種類、ズームレンズ 2 種類など多彩なオプションを選択できます (別売)。業界標準のアクセサリも使用可能です。
- ・オプションの Ovation GR-1 ゴボローテーターを装着可能。制御信号と電源を直接供給できます。

【仕様】

○光学系

- ・光源 : 3.5 ~ 10W LED × 91 (12 red、19 green、3 blue、24 amber、9 royal blue、24 mint)、定格寿命 50,000 時間
- ・色温度 : 2,800 ~ 8,000K
- ・CRI : 93.5

レンズチューブ	ビーム角	照度角	全光束 (lm)	照度 (5m)
5°	6.7°	7.9°	8,335	28,740 lx
10°	11.1°	12.8°	11,092	15,108 lx
14°	14.2°	16.9°	10,700	8,823 lx
19°	17.6°	20.8°	10,185	5,377 lx
26°	26.0°	28.2°	12,178	3,300 lx
36°	32.8°	37.0°	11,888	1,977 lx
50°	50.0°	54.2°	11,274	864 lx

- ・ PWM : 600Hz、1,200Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz、25,000Hz

○効果

- ・ ディマー : ディミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター : 電子式
- ・ ストロボ : レート 0 ~ 28.6Hz、電子式
- ・ フォーカス : 手動式
- ・ スタンドアロンカラーミックス : 可能
- ・ 色温度プリセット : 可能
- ・ ビルトインオートプログラム : 可能
- ・ ゴボ寸法 A(オプション) : 外径 100mm、イメージ径 75mm、厚み 2.5mm
- ・ ゴボ寸法 B(オプション) : 外径 86mm、イメージ径 64.5mm、厚み 2.5mm

○制御

- ・ プロトコル : DMX、RDM
- ・ チャンネル数 : 1ch、5ch、6ch、8ch、12ch、14ch1、14ch2、18ch、HSV(4ch)
- ・ コネクター : XLR5 ピン入出力



○電源

- ・ 定格電圧 : AC 100 ~ 240V、50/60Hz
- ・ 消費電力 : 368W(100V、60Hz)
345W(208V、60Hz)
- ・ コネクター : Seetronic Powerkon
- ・ リンク可能数 : 3 台 (100V)、7 台 (208V)


○構造

- ・ 寸法 (本体のみ) : 323 x 529 x 502mm
- ・ 質量 (本体のみ) : 9.3kg
- ・ 保護等級 : IP65

* 寸法図

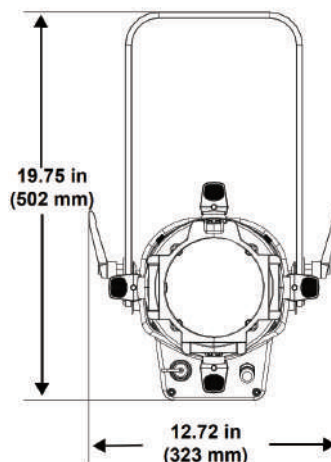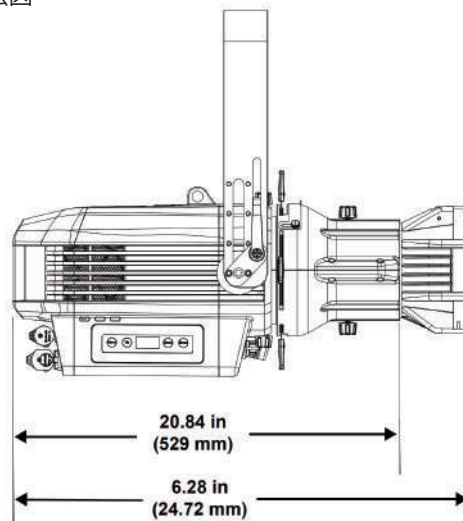

* 設置方法

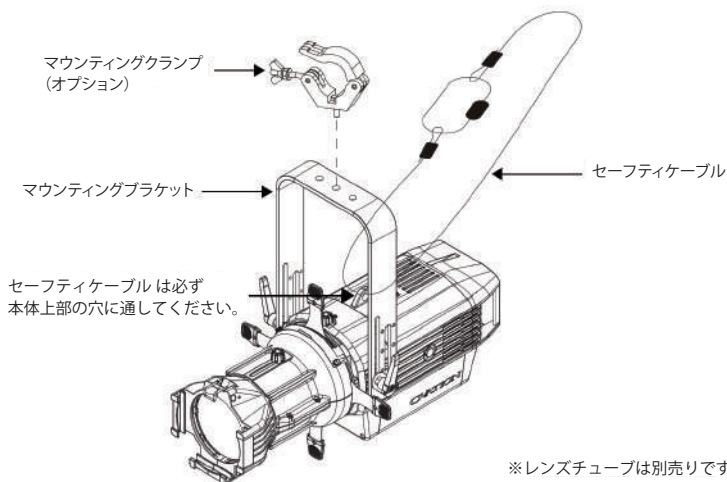

※ レンズチューブは別売りです。