

Ovation P-56VW

スタティックウォッシュライト



Ovation P-56VW は、コンパクトで静粛性に優れたスタティックウォッシュライトです。CRIは92～93と高く、非常にスムーズな 16 ビット調光、PWM にも対応しており、劇場やスタジオでの使用に最適です。

エリプソイドライト Ovation E-930VW と同様の 6 色 LED システムが搭載されており、フラットな単一光源から均一で美しい照射面を演出します。更に色温度が +/- グリーン補正で調整可能ですので、微かな色合いをコントロールできます。


交換可能なミディアムレンズ、ワイドレンズが付属しており、ビーム角を用途に合わせて自由に変更できます。また標準 7.5 インチビームシェーピングアクセサリを使用可能です。

セットアップを容易にする RDM に対応しています。


【主な特徴】

- コンパクトで静粛性に優れた LED スタティックウォッシュライト。
- 6 色の LED と +/- グリーン補正で、イメージ通りの色調をステージ上に演出します。
- 16 ビット制御による滑らかなフェード。フラットな単一光源から均一で美しい照射面を演出します。
- 付属のミディアムレンズ、ワイドレンズによりビーム角を容易に変更できます。
- 標準 7.5 インチビームシェーピングアクセサリが使用可能です。
- DMX、RDM に対応しています。

* 設置方法

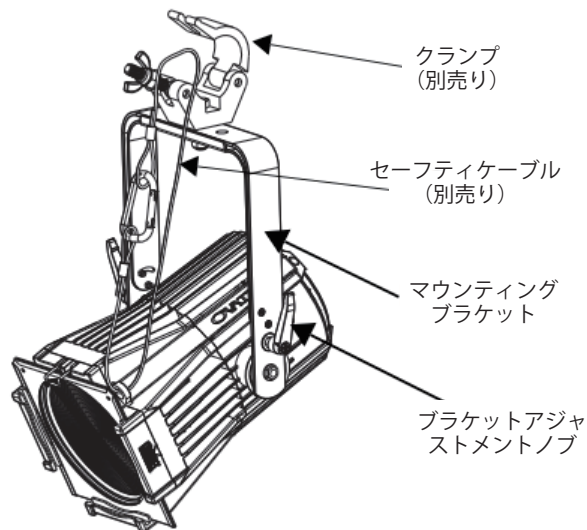

トラスマウント



フロアマウント

【仕様】

○光学系

- ・ 光源：LED×48(6 red、6 green、10 blue、4 blue、6 orange、16 lime)、3～4W、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：2,800～8,000K
- ・ CRI：92～93
- ・ ビーム角：21°(ミディアムレンズ)、54°(ワイドレンズ)
- ・ 照度角：35°(ミディアムレンズ)、84°(ワイドレンズ)
- ・ 全光束：3,967 lm(ミディアムレンズ)、4,476 lm(ワイドレンズ)
- ・ 照度：1,220 lx(ミディアムレンズ、5m)、220 lx(ワイドレンズ、5m)
- ・ PWM：600Hz、1,200Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz、25,000Hz

○効果

- ・ デイマー：ディミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：レート 0～29Hz、電子式
- ・ スタンドアロンカラーミックス：可能
- ・ 色温度プリセット：可能
- ・ ビルトイン自動プログラム：可能

○制御

- ・ プロトコル：DMX、RDM
- ・ チャンネル数：3、5、6、8、11、15、18ch 切替
- ・ コネクター：XLR 3 または 5 ピン入出力

○電源

- ・ 定格電圧：AC 100～240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：155W、0.70A(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Neutrik powerCON
- ・ リンク可能数：16 台 (208V)

○構造

- ・ 寸法：317 x 363 x 326mm
- ・ 質量：5.5kg
- ・ 保護等級：IP20

*寸法

