



Ovation P-56WW は、コンパクトで静粛性に優れたスタティックウォッシュライトです。CRIは97.9と高く、また非常にスムーズな16ビット調光、PWMにも対応しており、劇場やスタジオでの使用に最適です。


美しい光源で人気のあるエリプソイダルライト Ovation E-260WW と同様の、ウォームホワイト LED システムが使用されており、フラットな単一光源から均一で美しい照射面を演出します。交換可能なナローレンズ、ミディアムレンズ、ワイドレンズが付属しており、ビーム角を用途に合わせて自由に変更できます。また標準7.5インチビームシェーピングアクセサリーを使用可能です。

セットアップを容易にする RDM に対応しています。


【主な特徴】

- 1,000W PAR 64 ランプに匹敵する明るさを持つ、コンパクトで静粛性に優れたウォームホワイト LED スタティックウォッシュライト。
- 16 ビット制御による滑らかなフェード。フラットな単一光源から均一で美しい照射面を演出します。
- 付属のナローレンズ、ミディアムレンズ、ワイドレンズによりビーム角を容易に変更できます。
- DMX、RDM に対応しています。

*設置方法

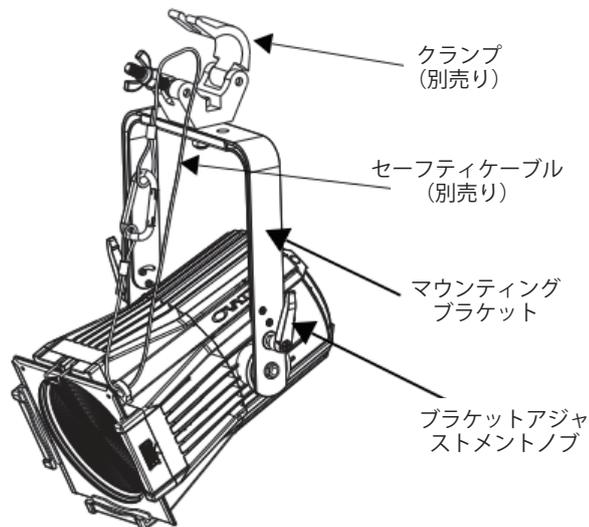

トラスマウント



フロアマウント

【仕様】

○光学系

- ・ 光源：LED×1(WW)、230W、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：3,228K
- ・ CRI：97.9
- ・ ビーム角：11.8°(ナローレンズ)、23.9°(ミディアムレンズ)、70.9°(ワイドレンズ)
- ・ 照度角：26.6°(ナローレンズ)、40°(ミディアムレンズ)、106°(ワイドレンズ)
- ・ 全光束：10,326 lm(ナローレンズ)、10,728 lm(ミディアムレンズ)、10,687 lm(ワイドレンズ)
- ・ 照度：5,468 lx(ナローレンズ、5m)、2,264 lx(ミディアムレンズ、5m)、363 lx(ワイドレンズ、5m)
- ・ PWM：600Hz/1,200Hz/2,000Hz/4,000Hz/6,000Hz/15,000Hz 切替

○効果

- ・ デイマー：ディミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：レート 0 ~ 29Hz、電子式
- ・ ビルトイン自動プログラム：可能

○制御

- ・ プロトコル：DMX、RDM
- ・ チャンネル数：1、2、3、6ch 切替
- ・ コネクター：XLR 3 または 5 ピン入出力

○電源

- ・ 定格電圧：AC 100 ~ 240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：210W、2.278A(100V、60Hz)
197W、1.023A(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Neutrik powerCON

○構造

- ・ 寸法：317 x 363 x 326mm
- ・ 質量：5.3kg
- ・ 保護等級：IP20

*寸法

