



IP65

COLORado 1 Solo/COLORado 2 Solo は、屋外でも使用可能な IP65 規格のスタティックウォッシュライトです。

COLORado 1 Solo は 60W RGBW LED x1、COLORado 2 Solo は 40W RGBW LED x3 を搭載。優れた光学系は、フラットな単一光源から均一で美しい照射面を演出します。


素早くスムーズな電動ズームは、フルワイド時にもフラットな焦点を維持します。

対流冷却システムにより動作音が極めて静粛です。


【主な特徴】

- 屋外でも使用可能な IP65 規格のスタティックウォッシュライト。
- RGBW LED によるカラーミキシング。濃い色から淡い色まで忠実に再現します。
- 素早くスムーズな電動ズームを搭載。
- デイマーカーブは 5 種類から選択可能。
- 対流冷却システムにより、動作音が極めて静粛です。
- 視認性の高い OLED ディスプレイ搭載。

\*COLORado 1 Solo 寸法図

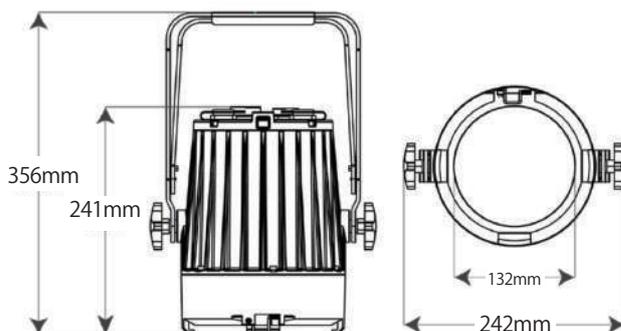

\*COLORado 2 Solo 寸法図

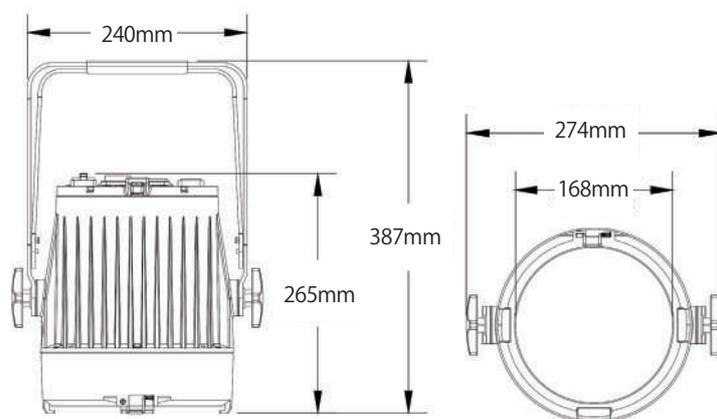

### 【COLORado 1 Solo仕様】

#### ○光学系

- ・光源：60W LED×1(RGBW)、定格寿命 50,000 時間
- ・ビーム角：4°～40°
- ・照度角：8°～55°
- ・ズーム角：4°～55°
- ・照度 (5m)：5,370 lx(4°)、97 lx(40°)
- ・PWM：600Hz、1,200Hz、2,000Hz、2,400Hz、6,000Hz、18,000Hz、25,000Hz

#### ○効果

- ・ディマー：ディミングカーブ 5 種、電子式
- ・ストロボ：レート 0～25Hz、電子式
- ・スタンドアロンカラーミックス：可能
- ・色温度プリセット：可能
- ・ビルトインオートプログラム：可能
- ・カスタマイズプログラム：可能

#### ○制御

- ・プロトコル：DMX、RDM
- ・チャンネル数：9ch、12ch、17ch
- ・コネクタ：XLR 5 ピン入出力

#### ○電源

- ・定格電圧：AC 100～240V、50/60Hz
- ・消費電力：80W(100V、60Hz)  
62W(208V、60Hz)
- ・コネクタ：Seetronic Powerkon IP65
- ・リンク可能数：17 台 (100V)

#### ○構造

- ・寸法：242 x 356 x 176mm
- ・質量：5.4kg
- ・保護等級：IP65

### 【COLORado 2 Solo仕様】

#### ○光学系

- ・光源：40W LED×3(RGBW)、定格寿命 50,000 時間
- ・ビーム角：5°～27°
- ・照度角：7°～42°
- ・ズーム角：5°～42°
- ・照度 (5m)：9,720 lx(5°)、318 lx(27°)
- ・PWM：600Hz、1,200Hz、2,000Hz、2,400Hz、6,000Hz、25,000Hz

#### ○効果

- ・ディマー：ディミングカーブ 5 種、電子式
- ・ストロボ：レート 0～25Hz、電子式
- ・スタンドアロンカラーミックス：可能
- ・色温度プリセット：可能
- ・ビルトインオートプログラム：可能
- ・カスタマイズプログラム：可能

#### ○制御

- ・プロトコル：DMX、RDM
- ・チャンネル数：9ch、12ch、17ch
- ・コネクタ：XLR3 または 5 ピン入出力

#### ○電源

- ・定格電圧：AC 100～240V、50/60Hz
- ・消費電力：140W(100V、60Hz)  
124W(208V、60Hz)
- ・コネクタ：Seetronic Powerkon IP65
- ・リンク可能数：9 台 (100V)

#### ○構造

- ・寸法：274 x 387 x 210mm
- ・質量：7.3kg
- ・保護等級：IP65