



Maverick Silens 2X Profile は静粛性に優れた高品位のムービングライトです。冷却用のファンを一切使用せず、無音が求められるスタジオや舞台での利用に最適です。

色の一貫性と光出力に妥協はなく、750W LED と専用の光学系、95.6 の演色性、CMY+CTO カラーミキシングにより、比類ない色再現が可能です。


肌のトーンを調整する +/- グリーン補正機能とタングステンランプをシミュレートするレッドシフト機能を搭載。さらに、回転ゴボホイール、固定ゴボホイール、プリズム、可変フロストが優れたアニメーション効果を実現します。

DMX、sACN、Art-Net に対応しています。

【主な特徴】

- ・ ファンを使用しない自然空冷。ヘッドやエフェクトも極めて静粛に動作します。
- ・ CRI は 95.6 と高く、対象の色を忠実かつ自然に表現します。ディマー制御は 16 ビットで、滑らかなフェードを実現。CMY+CTO 可変のカラーミキシングシステムとタングステンランプをエミュレートしたレッドシフト機能を搭載しています。
- ・ 舞台表現に適した独自のゴボデザインを採用。回転ゴボホイールと固定ゴボホイールを装備し、ゴボは相互に交換できます。
- ・ 4 ブレードのフレーミングシャッターは +/-60°に回転でき、位置決めが容易です。
- ・ 視覚効果を高めるアニメーションホイールと可変フロストシステムを装備しています。
- ・ 5°~58°の 10:1 ズームと 15 枚羽根のアイリスによるビーム制御。
- ・ 液晶ディスプレイは、灯体の設置方向に応じて表示が自動回転。吊り込み時の設定変更が容易です。
- ・ DMX、sACN、Art-Net、RDM に対応しています。

*寸法図

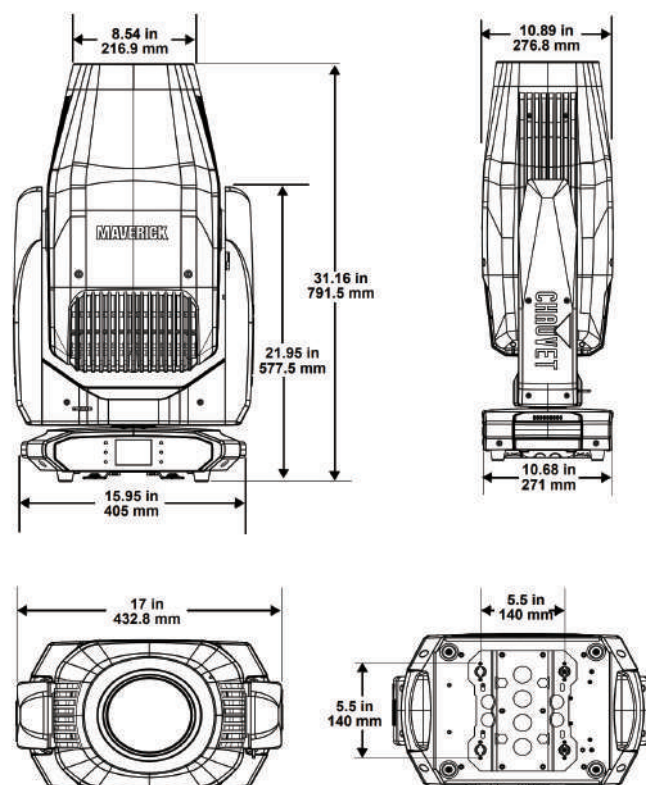

【仕様】

○光学系

- 光源：LED 750W(CW)×1、13W(RGB)×1、定格寿命 50,000 時間
- 色温度：6,317K
- CRI：95.6
- フロントレンズ径：138mm
- ビーム角：5.5°~49.9°
- 照度角：6°~53.1°
- ズーム角：5°~58°
- 全光束：出力 11,227 lm
- 照度 (5m)：30,672 lx(5.5°)、697 lx(57.9°)
- PWM：20,000Hz、40,000Hz

○効果

- パン/チルト：パン 540°、チルト 270°
- カラー：CMY、CTO、カラーホイール (6色 + オープン)
- 回転ゴボ：7種類 + オープン、連続スクロール
- 固定ゴボ：8種類 + オープン、連続スクロール
- ゴボ寸法：外径 26.9mm、イメージ径 22mm
- アニメーションホイール：1種類
- ディマー：ディミングカーブ 4種、電子式
- シャッター：電子式
- ストロボ：レート 0 ~ 20Hz、電子式
- フレーミングシャッターシステム：4 ブレード、±60°ローテート
- フォーカス：電動
- ズーム：電動
- フロスト：電動
- アイリス：電動、15枚羽根
- プリズム：円形 5面、回転式、電動
- Move-in-Black：可能

○制御

- プロトコル：DMX、sACN、Art-Net、RDM
- チャンネル数：32ch/41ch 切替
- コネクタ：XLR 5ピン入出力、アンフェノール XLRnet RJ45 入出力


○電源

- 定格電圧：AC 100 ~ 240V、50/60Hz
- 消費電力：650W(100V、60Hz)
639W(208V、60Hz)
- コネクタ：Seetronic Powerkon True1 互換


○構造

- 寸法：433 x 792 x 276mm
- 質量：34.4kg
- 保護等級：IP20

* 回転ゴボ

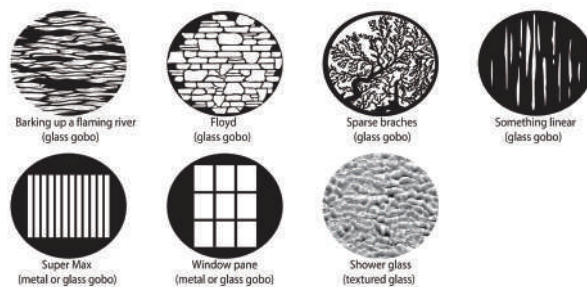

* 固定ゴボ

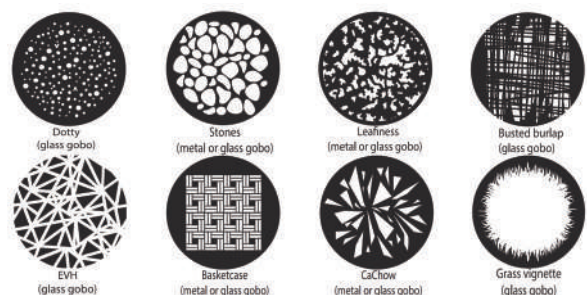

* カラーホイール

