

ヒビノライティング オリジナル DMX ケーブル

プロフェッショナルを支える 高品質 DMX ケーブル

ヒビノライティングオリジナル DMX ケーブルは、DMX512 および AES/EBU 標準に準拠した高品質な DMX ケーブルです。高性能なシールド構造により、安定した信号伝送を実現します。さらに、優れた柔軟性により現場での取り扱いが簡単です。IP65 規格により屋外でも使用可能です。

演出照明、ショーコントロール、設備など、プロフェッショナルな照明現場に最適です。



製品の特長

高性能導体：0.34mm² AWG 22 の導体を使用し、優れた信号品質を実現。

低ノイズ設計：高品質なシールド構成によりノイズを徹底的に排除。


柔軟性：PVC により優れた柔軟性と取り扱いやすさを実現。SGS 社の柔軟性試験において、優れた柔軟性を確認。

高耐久：コネクタは信頼と耐久性に優れた Neutrik 製。保護等級 IP65。

対候性：-20℃から +70℃の広い温度範囲で使用可能。



ケーブル仕様

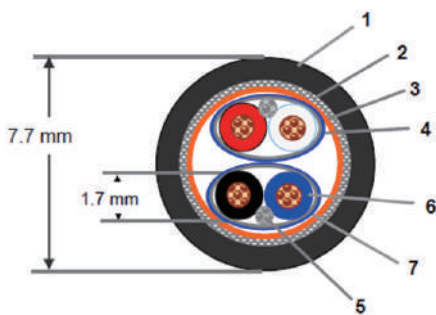

1. 外被
2. シールド
3. 包紙
4. アルミ / プラチナ箔
5. アース線
6. 絶縁体
7. 導体

販売単位	1.5m、3m、5m、10m、20m、100m(ケーブルのみ)
外径	7.7mm
線芯総数	4 本 (2 ペア)
導体断面積	0.34mm ² AWG 22
シールド構成	アルミ / プラチナ箔、被覆率 100%
	16 x 5 x Ø 0.10mm 錫メッキ軟銅、OFC 規格、被覆率 >70%
導体抵抗	≤55mΩ/m
絶縁抵抗	>1GΩ/m
特性インピーダンス	120Ω



ヒビノライティング株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70
TEL:03-5419-1571 FAX:03-5419-1572
E-mail:lighting@ml.hibino.co.jp
<https://www.hibinolighting.co.jp/>

- 商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- 商品写真は、実際の商品と一部異なる場合があります。
- 掲載内容は 2025 年 4 月のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。
- 記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。