



IP65

COLORado Solo Bar 4 は RGB、WW、Lime LED を搭載した 16 セルの IP65 規格サイクロラマライトです。屋外でのイベントはもちろん、動作音が静粛なので配信スタジオやホールでの使用に最適です。

ウォームホワイト LED により美しいホワイトを、また全ての LED を組み合わせてあらゆるカラーを演出します。ディマー制御は 16 ビットで、滑らかなフェードを実現します。

高出力の LED により、サイクロラマライト、フットライトなど、様々な場面でパフォーマンスを発揮します。

CRI が 95 と高く、対象の色を忠実に再現します。更に肌のトーンを調整する +/- グリーン補正機能を搭載しています。


付属のフィルターにより、演出に合わせて光を拡散可能。フィルターは灯体側面に収納可能です。

灯体側面にガイド用のピンが内蔵されており、隣の灯体に対して直線的・シームレスにレイアウトできます。1 台でも数台組み合わせても、多様なピクセルマッピング効果を演出します。

### 【主な特徴】

- LED 15.2~18.4W(red、green、blue、warm white、lime)×16 を搭載した 16 セルの IP65 規格サイクロラマライト。
- 屋外でのイベントはもちろん、動作音が静粛なので配信スタジオやホールでの使用に最適。
- 色温度を 2,800K から 8,000K の間で 13 段階で設定可能。
- TM-30、CRI、CQS が高く、対象の色を忠実に再現します。
- 肌のトーンを調整する +/- グリーン補正機能を搭載しており、美しく思い通りの色合いをステージに演出します。
- ディマー制御は 16 ビットで、滑らかなフェードを実現。
- タングステンランプをエミュレートしたレッドシフト機能を搭載。
- DMX、sACN、Art-Net、RDM、オンボードでの操作に対応。
- オメガブラケットの位置を横方向もしくは縦方向に設置可能。
- 灯体側面にガイド用のピンが内蔵されており、隣の灯体に対して直線的・シームレスにレイアウト可能。
- 付属のフィルターにより、演出に合わせて光を拡散可能。フィルターは灯体側面に収納可能。

### \*寸法

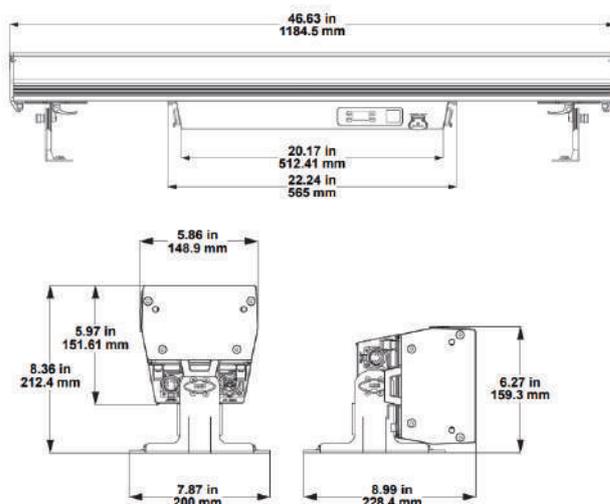

### 【仕様】

#### ○光学系

- ・ 光源：LED 15.2~18.4W(red、green、blue、warm white、lime)×16、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：2,800K~8,000K
- ・ ビーム角：17.4°(フィルター無)、37.9°(CYC Diffusion)、18.5°(Half Diffusion)、24.8°(Stealth Diffusion)
- ・ 照度角：38.8°(フィルター無)、81.3°(CYC Diffusion)、45.7°(Half Diffusion)、60.9°(Stealth Diffusion)
- ・ 全光束：17,090 lm(フィルター無)、14,038 lm(CYC Diffusion)、14,998 lm(Half Diffusion)、5,090 lm(Stealth Diffusion)
- ・ 照度 (5m)：3,339 lx(フィルター無)、911 lx(CYC Diffusion)、2,380 lx(Half Diffusion)、501 lux(Stealth Diffusion)
- ・ PWM：1,000Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz、12,000Hz、25,000Hz

#### ○効果

- ・ デイマー：ディミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：電子式、電子式、レート 0 ~ 30Hz
- ・ スタンドアロンカラーミキシング：可能
- ・ 色温度プリセット：可能
- ・ ビルトインオートプログラム：可能

#### ○制御

- ・ プロトコル：DMX、sACN、Art-Net、RDM
- ・ チャンネル数：1 セル (CCT 4ch、HSV 4ch、RGB 3ch、RGBW 4ch、RGBWL 5ch、RGBWL-16bit 10ch、RGB Ext. 10ch、RGBW Ext. 11ch、RGBWL Ext. 12ch、RGBWL Full 19ch、XY 4ch、XY Ext. 9ch)
- 2 セル (CCT 7ch、HSV 7ch、RGB 6ch、RGBW 8ch、RGBWL 10ch、RGBWL-16bit 20ch、RGB Ext. 17ch、RGBW Ext. 19ch、RGBWL Ext. 21ch、RGBWL Full 35ch)
- 4 セル (CCT 13ch、HSV 13ch、RGB 12ch、RGBW 16ch、RGBWL 20ch、RGBWL-16bit 40ch、RGB Ext. 31ch、RGBW Ext. 35ch、RGBWL Ext. 39ch、RGBWL Full 67ch)
- 8 セル (CCT 25ch、HSV 25ch、RGB 24ch、RGBW 32ch、RGBWL 40ch、RGBWL-16bit 80ch、RGB Ext. 59ch、RGBW Ext. 67ch、RGBWL Ext. 75ch、RGBWL Full 131ch)
- 16 セル (CCT 49ch、HSV 49ch、RGB 48ch、RGBW 64ch、RGBWL 80ch、RGBWL-16bit 160ch、RGB Ext. 115ch、RGBW Ext. 131ch、RGBWL Ext. 147ch、RGBWL Full 259ch)
- ・ コネクター：XLR 5 ピン入出力、Seetronic etherCON

#### ○電源

- ・ 定格電圧：AC 100 ~ 240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：375W(100V、60Hz)  
363W(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Seetronic Powerkon IP65
- ・ リンク可能数：3 台 (100V)、6 台 (208V)

#### ○構造

- ・ 寸法：1185 x 200 x 212mm
- ・ 質量：17kg
- ・ 保護等級：IP65

#### \* 設置方法

