



IP65

Rogue Outcast 2X Wash は、IP65 規格の LED ムービングウォッシュライトです。防塵防滴ながら 10.6kg と軽量なため、屋外でのイベントはもちろん、仮設現場などで活躍します。


8°～ 66°の幅広いズーム範囲、16 ビット制御による明るく美しいカラーブレンド、なめらかな調光により観る人を魅了するウォッシュ効果を実現します。

5 つのゾーンでピクセルマッピング可能。マクロを搭載しているため、容易に個性的な演出を実現します。

## 【主な特徴】

- 19 個の 25W RGBW LED を搭載した IP65 規格の LED ムービングウォッシュライト。屋外でのイベントはもちろん、軽量なため仮設現場などで活躍します。
- 8°～ 66°の幅広いズーム範囲。
- 5 つのゾーンでピクセルマッピング可能。マクロを搭載しているため、容易に個性的な演出を実現します。
- 16 ビット制御による明るく美しいカラーブレンド、なめらかな調光により観る人を魅了するウォッシュ効果を実現します。
- Pan と Tilt の動作が非常に素早く、躍動感ある演出が可能です。
- カメラのフリッカーを抑える PWM 機能、遠隔操作で灯体情報の管理が可能な RDM(リモートデバイス管理) を搭載。
- DMX、RDM に対応しています。

## \*寸法図

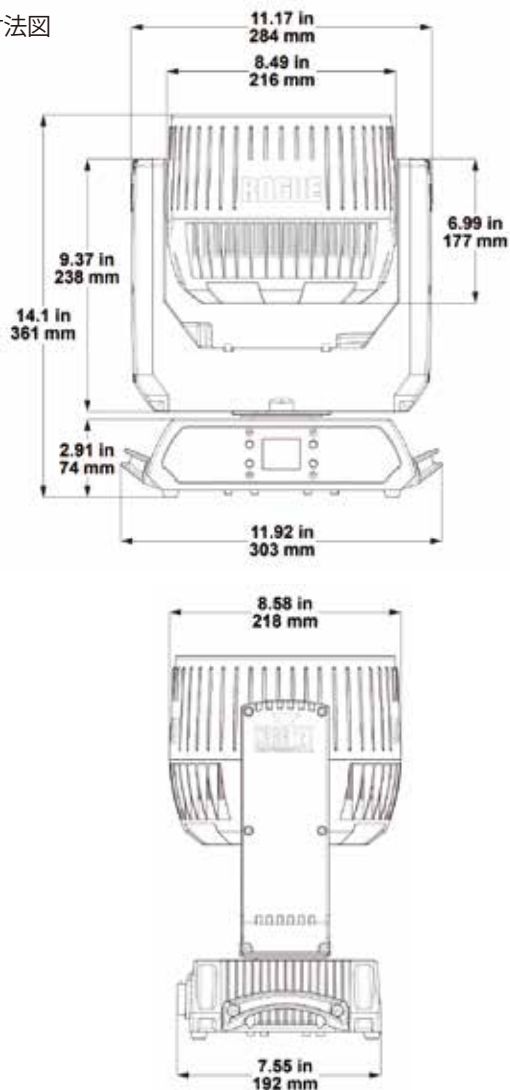

## 【仕様】

### ○光学系

- ・ 光源：LED 25W(RGBW)×19、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：2,800 ～ 10,000K
- ・ ビーム角：8°～ 36.1°
- ・ 照度角：11.8°～ 53°
- ・ ズーム角：8°～ 66.1°
- ・ 全光束：出力 6,258 lm
- ・ 照度 (5m)：8,713 lx(11.8°)、694 lx(53°)
- ・ PWM：600Hz/1,200Hz/2,000Hz/4,000Hz/6,000Hz/15,000Hz 切替

### ○効果

- ・ パン/チルト：540°/270°
- ・ デイマー：デミングカーブ 6 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：電子式、レート 0 ～ 20Hz
- ・ ズーム：電動
- ・ スタンドアロンカラーミックス：可能
- ・ 色温度プリセット：可能
- ・ ビルトインオートプログラム：可能

### ○制御

- ・ プロトコル：DMX、RDM
- ・ チャンネル数：15ch/17ch/22ch/33ch/54ch/56ch 切替
- ・ コネクター：XLR 5 ピン入出力


### ○電源

- ・ 定格電圧：AC 100 ～ 240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：295W、2.98A(100V、60Hz)  
284W、1.41A(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Seetronic Powerkon IP65
- ・ リンク可能数：4 台 (100V)、9 台 (208V)

### ○構造

- ・ 寸法：303 x 361 x 218mm
- ・ 質量：10.6kg
- ・ 保護等級：IP65

## \*設置方法

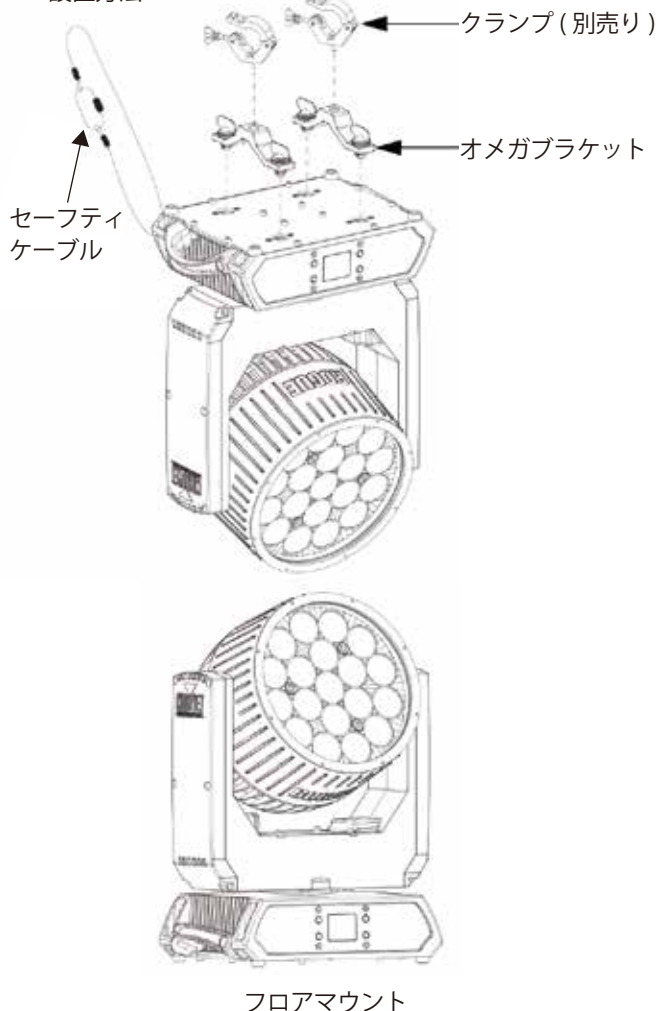

## \*ピクセルチャート

