



IP65

Rogue Outcast 3 Spot は、IP65 規格の LED ムービングライトです。最新の合金技術により軽量でコンパクトなので、アリーナ規模のライブやツアーは勿論、中小規模の設備にも最適です。

2 枚の 8 色カラーホイール、オープン含む 8 種類の回転ゴボ・10 種類の固定ゴボ、アイリス、5 面プリズム、フロストを組み合わせることで、ダイナミックな視覚効果を提供します。

耐久性のあるハウジングにより大気による汚染を防ぐため、屋外でも少ないメンテナンスで使用できます。

### 【主な特徴】

- IP65 規格の LED ムービングライト。軽量でコンパクトなので狭いエリアや仮設現場で活躍します。
- 4.9°~ 38.7°の幅広いズーム範囲。
- 2 枚の 8 色カラーホイール、オープン含む 8 種類の回転ゴボ・10 種類の固定ゴボ、アイリス、5 面プリズム、フロストを組み合わせることで、ダイナミックな視覚効果を提供します。
- デイマー制御は 16 ビットで、滑らかなフェードを実現。
- カメラのフリッカーを抑える PWM 機能、遠隔操作で灯体情報の管理が可能な RDM(リモートデバイス管理) を搭載。

### \* 回転ゴボ



### \* 固定ゴボ



## 【仕様】

### ○光学系

- ・ 光源：LED 300W(CW)×1、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：7,044K
- ・ ビーム角：4.9°～ 33.7°
- ・ 照度角：5.5°～ 38°
- ・ ズーム角：4.9°～ 38.7°
- ・ 全光束：光源 20,000 lm、出力 14,989 lm
- ・ 照度 (5m)：56,916 lx(4.9°)、7,260 lx(38.7°)
- ・ PWM：600Hz/1,200Hz/2,000Hz/4,000Hz/6,000Hz/15,000Hz 切替

### ○効果

- ・ パン / チルト：540°/270°
- ・ カラー 1：ホイール (7 色 + オープン、連続スクロール)
- ・ カラー 2：ホイール (7 色 + オープン、連続スクロール)
- ・ 回転ゴボ：7 種類 + オープン、連続スクロール
- ・ 固定ゴボ：9 種類 + オープン、連続スクロール
- ・ ゴボ寸法：外径 25.5mm、イメージ径 14.8mm、厚さ 0.6mm
- ・ デイマー：電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：電子式、レート 0～20Hz
- ・ ズーム：電動
- ・ フォーカス：電動
- ・ フロスト：電動
- ・ アイリス：電動
- ・ プリズム：5 面、回転式、電動
- ・ Move in Black：可能

### ○制御

- ・ プロトコル：DMX、RDM
- ・ チャンネル数：20ch/25ch 切替
- ・ コネクター：XLR 5 ピン入出力
- ・ リンク可能数：5 台 (208V)


### ○電源

- ・ 定格電圧：AC 100～240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：510W、5.13A(100V、60Hz)  
493W、2.43A(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Seetronic Powerkon IP65


### ○構造

- ・ 寸法：366 x 639 x 244mm
- ・ 質量：23.2kg
- ・ 保護等級：IP65

### \*寸法

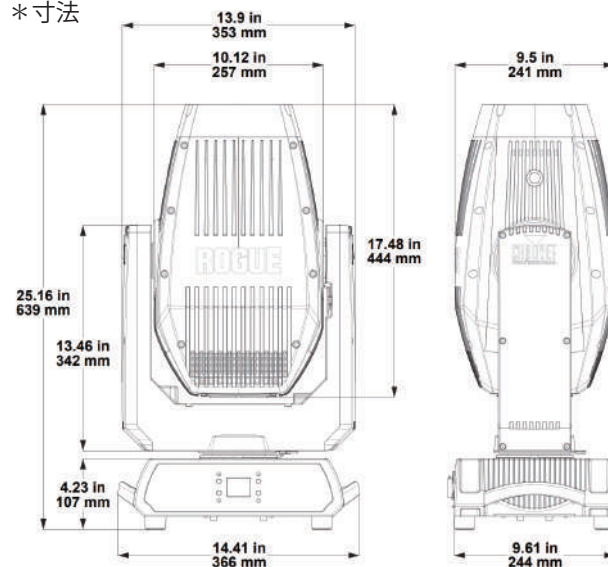

### \*カラーホイール

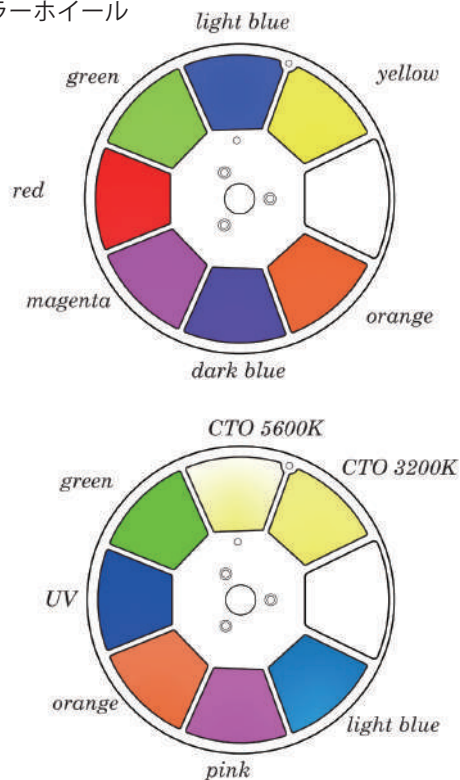

## ヒビノライティング株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70  
TEL:03-5419-1571 FAX:03-5419-1572  
E-mail:lighting@ml.hibino.co.jp  
<https://www.hibinolighting.co.jp/>